



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИГДиТ
С.Е. Гавришев

25.02.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРНЫХ МАШИН

Направление подготовки (специальность)
21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО

Направленность (профиль/специализация) программы
21.05.04 специализация N 9 «Горные машины и оборудование»

Уровень высшего образования - специалитет

Форма обучения
заочная

Институт/ факультет	Институт горного дела и транспорта
Кафедра	Горных машин и транспортно-технологических комплексов
Курс	6

Магнитогорск
2019 год


Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по специальности 21.05.04
ГОРНОЕ ДЕЛО (приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1298)


Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Горных машин и
транспортно-технологических комплексов
27.12.2019, протокол № 6

Зав. кафедрой  А.Д. Кольга

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИГДиТ
25.02.2020 г. протокол № 7

Председатель  С.Е. Гавришев

Рабочая программа составлена:
доцент кафедры ГМиТТК, канд. техн. наук  Б.М.
Габбасов

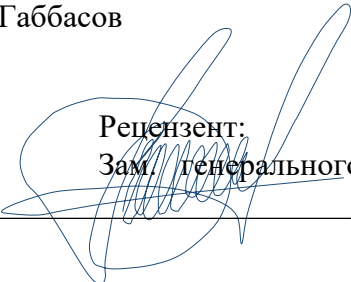Рецензент:
Зам. генерального директора ООО «УралЭнергоРесурс» , канд. техн. наук
 И.С. Туркин

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020 - 2021 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от 01 сентября 2020 г. № 1
Зав. кафедрой  А.Д.Кольга

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Кольга

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Кольга

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Кольга

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Кольга

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Кольга

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Горных машин и транспортно-технологических

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.Д. Кольга

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

- формирование и развитие способности к анализу и синтезу электроприводов и конструкций электрических машин и оборудования горного производства;
- формирование и развитие способности анализировать состояние и перспективы развития электроснабжения горных машин и оборудования, их технологического оборудования и комплексов на их базе;
- формирование и развитие способности проводить стандартные испытания электрических машин горного технологического оборудования;
- формирование и развитие способности определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте электрических машин;
- формирование и развитие способности разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта горных машин и оборудования, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности;
- формирование и развитие способности разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов электроприводов горных машин и оборудования и их технологического оборудования;
- формирование и развитие способности проводить стандартные испытания электрических параметров горных машин и оборудования.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Электропривод и электроснабжение горных машин входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Механическое оборудование обогатительных фабрик

Технология машиностроения

Гидропневмопривод и гидропневоавтоматика горных машин

Основы функционирования гидропривода

Электротехника

Гидравлика

Обогащение полезных ископаемых

Теплотехника и двигатели внутреннего сгорания

Горные машины и оборудование

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Механизация горного производства

Информатика

Физика

Математика

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Горные машины и оборудование подземных горных работ

Механическое оборудование карьеров

Стационарные машины (шахт, карьеров и обогатительных фабрик)

Теория надежности горных машин и оборудования

Транспортные системы горных предприятий

Управление техническими системами

Конструирование горных машин и оборудования
 Научно-исследовательская работа
 Организация эксплуатации горных машин
 Проектирование и расчет следящих систем гидроприводов горных машин и оборудования
 Проектирование оборудования горного производства
 Производственная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт горных машин
 Организация работы и обслуживания технологического оборудования горных предприятий
 Экономика и менеджмент горного производства
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
 Производственная - преддипломная практика

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Электропривод и электроснабжение горных машин» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством	
Знать	<ul style="list-style-type: none"> - особенности эксплуатации и виды конструктивного исполнения горного электрооборудования; - основы электропривода; - принципиальные схемы защит;
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - рассчитывать и выбирать уставки тока; - проверять работоспособность защитных устройств; - прокладывать кабельные линии по горным выработкам; - эксплуатировать электрооборудование; - рассчитывать и подбирать необходимое электрооборудование; - навешивать сигнальные устройства, заменять электролампы, электрические патроны; - в оформлении документации на изготовление и поставку запчастей и оборудования;
Владеть	<ul style="list-style-type: none"> - в выполнении основных технико-экономических расчетов по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и монтажу горного электромеханического оборудования и автоматических устройств; - в проверке работы и обслуживании тяговых и преобразовательных подстанций, зарядных устройств, средств сигнализации и освещения и распределительных сетей
ПК-14 готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов	

Знать	<ul style="list-style-type: none"> - правила прокладки электрических кабелей по горным выработкам; - параметры освещения горных выработок; - способы проверки защитных устройств;
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - измерять силу тока, напряжения в цепях переменного и постоянного тока низкого напряжения; - обслуживать средства измерений; - проверять изоляцию электрооборудования и сушить высоковольтные двигатели и трансформаторы; - заменять соединительные муфты; - выполнять наладку объектов электроснабжения; - измерять сопротивление изоляции электрооборудования и кабелей;
Владеть	<ul style="list-style-type: none"> - методикой - в выполнении монтажа, демонтажа, заземления, ремонта, опробования и в техническом обслуживании электрической части простых машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения, распределительных сетей; - в осуществлении ремонта и монтажа воздушных линий электропередач, установке грозозащиты; - в выполнении работ по монтажу электроосвещения; - в техническом обслуживании подстанций, средств сигнализации, централизации, блокировки и автоматической светофорной блокировки рельсового транспорта.

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 14,7 акад. часов;
- аудиторная – 14 акад. часов;
- внеаудиторная – 0,7 акад. часов
- самостоятельная работа – 197,4 акад. часов;

– подготовка к зачёту – 3,9 акад. часа

Форма аттестации - зачет

Раздел/ тема дисциплины	Курс	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Тема 1.1 Электропривод и электрооборудование горных машин								
1.1 Особенности эксплуатации и конструктивного исполнения горного электрооборудования	6	0,6	1/0,6И	0,6	25	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).	Индивидуальное собеседование. Индивидуальное со-общение на занятии.	

1.2 Автоматизированный электропривод горных машин Рудничные электродвигатели		0,6	1/0,6И	0,6/0,6И	30	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).	Индивидуальное собеседование. Индивидуальное со-общение на занятии.		
1.3 Электрическая аппаратура управления и защиты электрических двигателей машин и механизмов напряжением до 1000 В Электрооборудование для освещения подземных горных выработок		0,6	1/0,6И	0,6	35	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).	Индивидуальное собеседование. Индивидуальное со-общение на занятии.		
Итого по разделу		1,8	3/1,8И	1,8/0,6И	90				
2. Тема 2.2 Электроснабжение горных машин									
2.1 Электроснабжение подземных машин и механизмов Электроснабжение рудников и шахт	6	0,6	1/0,6И	0,6	35	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).	Индивидуальное собеседование. Индивидуальное со-общение на занятии.		

2.2 Техничко-экономические показатели электропотребления горных предприятий		0,6	1/0,4И	0,6	35	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).	Индивидуальное собеседование. Индивидуальное со-общение на занятии.	
2.3 Опасность поражения электрическим током Защита от поражения электрическим током		1	1/0,6И	1	37,4	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).	Индивидуальное собеседование. Индивидуальное со-общение на занятии.	
Итого по разделу		2,2	3/1,6И	2,2	107,4			
Итого за семестр		4	6/3,4И	4/0,6И	197,4		зачёт	
Итого по дисциплине		4	6/3,4И	4/0,6И	197,4		зачет	

5 Образовательные технологии

1. В учебном процессе предусмотрены занятия в форме разбора конкретных ситуаций, связанных с использованием современных систем автоматизированных электроприводов и электроснабжения.

2. При проведении лабораторных и практических работ рассматриваются тесты по темам в интерактивной форме. Объем занятий в интерактивной форме.

3. Часть занятий лекционного типа проводятся в виде презентации.

4. Практические занятия проводятся с использованием рекомендуемого программного обеспечения.

5. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов по тематике курса.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Васильев, Б.Г. Электропривод. Энергетика электропривода: Учебник / Б.Г. Васильев. - М.: Солон-пресс, 2015. - 268 с.

2. Анучин, А.С. Системы управления электроприводов / А.С. Анучин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 373 с.

б) Дополнительная литература:

1. Алексеев, К.Б. Микроконтроллерное управление электроприводом / К.Б. Алексеев, К.А. Палагута. - М.: МГИУ, 2008. - 298 с.

3. Асташев, В.К. Машиностроение. Энциклопедия. В 40-и т. Электропривод. Гидро- и виброприводы. Т.IV-2. Гидро- и виброприводы. Книга 2 / В.К. Асташев. - М.: Машино-строение, 2012. - 304 с.

4. Балковой, А.П. Прецизионный электропривод с вентильными двигателями: Монография / А.П. Балковой. - М.: МЭИ, 2010. - 328 с.

5. Бекишев, Р.Ф. Электропривод: Учебное пособие для академического бакалавриата / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 301 с.

6

7. Васильев, Б.Ю. Электропривод. Энергетика электропривода / Б.Ю. Васильев. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 268 с.

8. Гульков, Г.И. Системы автоматизированного управления электроприводами / Г.И. Гульков. - Минск: Новое знание, 2007. - 394 с.

9. Денисов, В.А. Электроприводы переменного тока с частотным управлением: Учебное пособие / В.А. Денисов. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 164 с.

10. Епифанов, А.П. Основы электропривода / А.П. Епифанов. - СПб.: Лань, 2008. - 192 с.

11. Епифанов, А.П. Основы электропривода / А.П. Епифанов. - СПб.: Лань, 2009. - 192 с.

12. Епифанов, А.П. Электропривод: Учебник / А.П. Епифанов, Л.М. Милайчук, А.Г. Гущинский. - СПб.: Лань, 2012. - 400 с.

13. Епифанов, А.П. Электропривод / А.П. Епифанов. - СПб.: Лань, 2012. - 400 с.

14. Епифанов, А.П. Основы электропривода: Учебное пособие / А.П. Епифанов. - СПб.: Лань, 2008. - 192 с.

в) Методические указания:

1. Исследование асинхронной машины: Методические указания по выполнению лабораторной работы студентами очной и заочной форм обучения специальности “Горное дело”. Магнитогорск: МГТУ, 2015. – 14 с.

2. Исследование частотного преобразователя Simens Micromaster 420: Методические указания по выполнению лабораторной работы студентами очной и заочной форм обучения специальности “Горное дело”. Магнитогорск: МГТУ, 2015. – 14 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Windows 7 Professional(для классов)	Д-1227-18 от 08.10.2018	11.10.2021
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Autodesk AutoCAD Electrical 2020	учебная версия	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»	URL: http://www1.fips.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебные аудитории для проведения занятий :

- мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

Учебные аудитории для проведения занятий для проведения практических занятий:

- мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации;

- доска, мультимедийный проектор, экран.

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

- мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации;

- доска, мультимедийный проектор, экран.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

- персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в интернет и с доступом в электронную образовательную среду университета.

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:

- стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации.

Лабораторный стенд FESTO

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Электропривод и электроснабжение горных машин» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа по освоению дисциплины необходима для углубленного изучения материала курса. Самостоятельная работа студентов регламентируется графиками учебного процесса и самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов состоит из следующих взаимосвязанных частей:

- 1) Изучение теоретического материала в форме:
 - Самостоятельное изучение учебной и научно литературы по теме
 - Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).

Остаточные знания определяются результатами сдачи (зачета).
- 2) Подготовка к лабораторным занятиям

Перечень теоретических вопросов к лабораторным работам

Тема 1.1 Особенности эксплуатации и конструктивного исполнения горного электрооборудования

Условия эксплуатации электрооборудования при подземной и открытой разработке полезных ископаемых. Особенности конструктивного исполнения горного электрооборудования.

Понятие об уровне и видах взрывозащиты. Классификация электрооборудования по уровню взрывозащиты. Виды взрывозащиты. Требования, предъявляемые к горному электрооборудованию нормального, повышенной надежности, взрывобезопасного, особовзрывобезопасного исполнения.

Область применения электрооборудования различного исполнения. Испытание взрывобезопасного электрооборудования. Требования правил безопасности к рудничному оборудованию, находящемуся в эксплуатации.

Тема 1.2 Основы электропривода

Основные определения и классификация. История развития электропривода. Понятия об устройстве электропривода. Электроприводы, применяемые для горных машин и установок: основные типы и конструктивные особенности. Механические характеристики и свойства двигателей постоянного тока с последовательным и смешанным возбуждением, область их применения. Механические характеристики и свойства двигателей переменного тока, эксплуатационные особенности и область их применения. Особенности управления двигателями постоянного и переменного тока. Способы реализации регулирования частоты вращения и реверсирования электродвигателей. Электропривод по системе генератор-двигатель (Г-Д): компоновка, механические характеристики и свойства. Особенности электрических приводов по системе Г-Д с одноступенчатым возбуждением и трехобмоточным двигателем, область применения. Особенности электрического привода по системе Г-Д с магнитным или электромагнитным усилителем и область их применения. Особенности электрических приводов по системе Г-Д с тиристорным возбудителем, тиристорный преобразователь-двигатель (ТП-Д) и частотный преобразователь-двигатель

(ЧП-Д), область их применения. Положения о выборе электрических двигателей по мощности с учетом характера нагрузки и условий эксплуатации. Требования правил технической эксплуатации (ПТЭ) и правил безопасности (ПБ) при эксплуатации и ремонте электродвигателей.

Лабораторно-практическое занятие 1.2.1

Изучение схем электропривода по системе Г-Д. Регулирование частоты вращения в системе Г-Д.

Тема 1.3 Рудничные электродвигатели

Основные определения и классификация. Электродвигатели единой серии для угольных шахт. Область применения различных видов привода. Род тока и величина напряжения для питания электродвигателей.

Общие положения по выбору электродвигателей. Нагрузочные диаграммы. Нагрев и охлаждение электродвигателей. Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности электродвигателя при различных режимах работы.

Эксплуатация электродвигателей. Характерные неисправности. Монтаж, ремонт и испытание электродвигателей. ПТЭ и ПБ при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте электродвигателей.

Лабораторно-практическое занятие 1.3.1

Изучение конструкции, механической характеристики и основных свойств трехфазных асинхронных электродвигателей. Выявление и устранение неисправностей.

Тема 1.4 Электрическая аппаратура управления и защиты электрических двигателей машин и механизмов напряжением до 1000 В

Назначение и классификация аппаратуры управления и защиты. Условные графические обозначения элементов в электрических схемах.

Аппараты и принципиальные схемы максимальной токовой защиты. Расчет, выбор и проверка уставок тока и блоков максимальной токовой защиты, вставок плавких предохранителей. Аппараты и принципиальные схемы тепловой защиты, защиты от опрокидывания или несостоявшегося пуска.

Электрическая аппаратура ручного и полуавтоматического управления электрическими двигателями машин и механизмов. Назначение, типы, особенности конструкции разъединителей, ручных взрывобезопасных пускателей, контроллеров, автоматических выключателей.

Контактная система аппаратуры управления, электрическая дуга и способы ее гашения. Бездуговая и бесконтактная коммутация.

Элементы аппаратуры дистанционного и автоматического управления. Назначение, типы, особенности конструкции кнопочных постов, блоков и пультов управления, контакторов.

Электрическая аппаратура дистанционного и автоматического управления электрическими двигателями машин и механизмов. Основные виды, принципиальные схемы защиты и блокировок от потери управляемости, от обрыва или увеличения сопротивления цепи заземления, токовой защиты от перегрузки, блокировки, препятствующей включению пускателя при снижении сопротивления изоляции ниже нормируемой величины в отходящем участке сети и от блокировки, ограничивающей частоту включения пускателя.

Реверсивные и нереверсивные магнитные пускатели в рудничном исполнении. Назначение, типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений. Виды защиты и блокировки. Род управления. Виды сигнализации, возможные неисправности и способы их устранения.

Магнитные станции для добычных, проходческих, транспортных машин и механизмов. Назначение, типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений.

Пусковые агрегаты для ручных электросверл. Назначение, типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений. Виды защиты и блокировки. Род управления. Виды сигнализации, возможные неисправности и способы их устранения.

Порядок выбора и проверки аппаратов управления. ПБ при эксплуатации и ремонте электроаппаратуры.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.1

Испытание и настройка максимальной токовой защиты аппаратов.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.2

Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений аппаратов ручного управления: разъединителей, ручных пускателей, контроллеров, автоматических выключателей. Испытание аппаратов ручного управления.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.3

Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений нереверсивных магнитных пускателей. Испытание аппаратов.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.4

Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений нереверсивных магнитных пускателей различных типов. Испытание аппаратов.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.5

Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений реверсивных магнитных пускателей. Испытание аппаратов.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.6

Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений магнитных пускателей на напряжение 1000 В. Испытание аппаратов.

Лабораторно-практическое занятие 1.4.7

Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений магнитных станций управления. Испытание станций управления.

Тема 1.5 Электрооборудование для освещения подземных горных выработок

Значение освещения подземных горных выработок. Основные светотехнические величины. Электрические источники света и их свойства.

Стационарные и переносные рудничные осветительные приборы. Назначение, типы, технические характеристики и устройства, схемы включения в сеть.

Электрооборудование и принципиальные схемы электроосветительных установок. Методы расчета электрического освещения подземных выработок. Нормы освещенности рабочих мест. Требования ПТЭ и ПБ при эксплуатации осветительных сетей и установок.

Лабораторно-практическое занятие 1.5.1

Изучение конструкций электрооборудования и сборка электрической схемы стационарной осветительной установки.

Тема 1.6 Электрооборудование и электрические схемы дистанционного управления машинами, механизмами и угледобывающими комплексами

Общие сведения об управлении машинами, механизмами и угледобывающими комплексами. Виды управления. Принципиальные схемы дистанционного управления горными машинами: трехпроводная, двухпроводная, двухпроводная без самофиксации. Достоинства и недостатки.

Основные требования к схемам дистанционного управления. Виды защит, предусмотренные в схемах дистанционного управления, блокировка последовательности включения пускателей.

Лабораторно-практическое занятие 1.6.1

Сборка и испытание электрической схемы дистанционного управления угольным комбайном.

Лабораторно-практическое занятие 1.6.2

Сборка и испытание электрической схемы дистанционного управления ручным электросверлом.

Раздел 2 Электроснабжение горных предприятий

Тема 2.1 Электроснабжение подземных машин и механизмов

Характеристика приемников электрической энергии в подземных выработках. Способы питания подземных электропотребителей. Выбор места расположения центральной подземной подстанции (ЦПП), ее устройство, оборудование. Расположение и устройство распределительных подземных пунктов (РПП) напряжением свыше 1000 В.

Рудничная аппаратура управления и защиты напряжением 6 кВ. Комплектные распределительные устройства (КРУ) для подземных горных выработок. Назначение, типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений. Виды защит и сигнализации. Электрические и механические блокировки. Род управления, возможные неисправности и способы их устранения. ПБ при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте электроустановок напряжением свыше 1000 В.

Основные принципы построения систем электроснабжения машин и механизмов очистных и подготовительных забоев для шахт с пологим, наклонным и крутым залеганием пластов. Передвижные трансформаторы и трансформаторные подстанции для питания подземных потребителей. Назначение, типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений. Виды защит и сигнализации. Электрические и механические блокировки. Род управления, возможные неисправности и способы их устранения. Определение мощности и выбор оборудования участковой трансформаторной подстанции. Шахтные кабельные сети. Назначение, марки, сечения и допустимые нагрузки на силовые жилы кабеля. Способы прокладки кабелей в подземных горных выработках.

Основные методы расчета, выбора и проверки кабельных сетей, аппаратуры управления и защиты. Расчет низковольтной кабельной сети при пуске и нормальных режимах работы. Расчет токов короткого замыкания.

Лабораторно-практическое занятие 2.1.1

Изучение конструкций и схем электрических соединений КРУ напряжением 6кВ. Испытание электрических аппаратов.

Лабораторно-практическое занятие 2.1.2

Изучение конструкций и схем электрических соединений передвижных трансформаторных подстанций. Испытание трансформаторных подстанций.

Лабораторно-практическое занятие 2.1.3

Приобретение навыков соединения и ремонта кабелей. Испытание шахтных гибких кабелей после ремонта.

Тема 2.2 Электроснабжение рудников и шахт

Характеристика потребителей электроэнергии на горных предприятиях. Категории потребителей электроэнергии в отношении обеспечения надежности их электроснабжения. Схемы электроснабжения рудников и шахт.

Устройство воздушных линий электропередач. Типы и марки проводов, способы их крепления и соединения. Типы и конструкции опор. Устройство кабельных линий. Типы и марки кабелей, способы их прокладки.

Возникновение, виды и последствия коротких замыканий (КЗ). Термическое и электродинамическое действие токов КЗ. Характеристика процесса КЗ. Расчет токов КЗ и способы их ограничения.

Электрооборудование поверхности шахт. Элементы высоковольтного оборудования подстанций. Назначение, типы, технические характеристики. Устройство и выбор изоляторов, шин, предохранителей, разъединителей, выключателей нагрузки, отделителей, короткозамыкателей, масляных и воздушных выключателей, измерительных трансформаторов тока и напряжения, реакторов, силовых трансформаторов. Приводы разъединителей, выключателей нагрузки, масляных выключателей.

КРУ, трансформаторные подстанции. Устройство главной понизительной подстанции (ГПП). Защитное заземление на подстанциях. Контроль над состоянием изоляции. Документация на подстанциях.

Общие сведения о релейной защите. Типы реле и их конструктивные особенности. Схемы релейной защиты линий электропередач, силовых трансформаторов и электродвигателей напряжением свыше 1000 В.

Защита подстанций от прямых ударов молнии. Защита электрооборудования подстанций от перенапряжения. Меры безопасности при обслуживании и эксплуатации высоковольтных аппаратов и электрических сетей.

Лабораторно-практическое занятие 2.2.1

Изучение конструкций электрооборудования ГПП. Испытание электрических аппаратов поверхностной подстанции.

Лабораторно-практическое занятие 2.2.2

Сборка схемы релейной защиты. Испытание и настройка приборов релейной защиты.

Тема 2.3 Техничко-экономические показатели электропотребления горных предприятий

Общие сведения о технико-экономических показателях электропотребления. Учет расхода электроэнергии на горных предприятиях. Удельные нормы расхода электроэнергии отдельным технологическим процессом горного производства и предприятием в целом.

Коэффициент мощности электроустановок. Определение общешахтного коэффициента мощности. Причины и последствия низкого коэффициента мощности. Реактивная мощность. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности и способы ее компенсации. Организационно-технические мероприятия по экономии электроэнергии.

Определение основных технико-экономических показателей электропотребления.

Определение стоимости электроэнергии. Тарификация электроэнергии. Определение себестоимости продукции по элементу «электроэнергия», удельного потребления электроэнергии и энерговооруженности труда.

Тема 2.4 Рудничная сигнализация и связь

Роль и назначение рудничной сигнализации и связи. Аппаратура сигнализации. Стволовая, транспортная и диспетчерская сигнализация.

Виды рудничной связи. Диспетчерское управление производством.

Раздел 3 Электробезопасность

Тема 3.1 Опасность поражения электрическим током

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения. Анализ причин электротравматизма. Факторы, определяющие степень поражения электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения. Опасность поражения электрическим током в системах с изолированной и заземленной нейтралью трансформатора.

Тема 3.2 Защита от поражения электрическим током

Меры защиты от поражения электрическим током. Назначение, устройство, контроль и проверка защитных заземлений в подземных горных выработках. Заземление машин, аппаратов, передвижного и переносного электрооборудования.

Аппараты защиты от утечек тока на землю, их назначение, устройство, область применения. Условные обозначения, применяемые в схемах электрических соединений. Характерные неисправности в схемах электрических соединений аппаратов защиты от утечек тока на землю и способы их устранения.

Оказание помощи пострадавшим от воздействия электрического тока. Требования к системам заземления и аппаратам защиты от утечек тока на землю.

Лабораторно-практическое занятие 3.2.1

Изучение конструкций заземляющих устройств и схем электрических соединений аппаратов защиты от утечек тока на землю. Измерение сопротивления защитных заземлений.

Курсовое проектирование

Цели и задачи курсового проектирования:

- систематизация, расширение и закрепление знаний по дисциплине;
- приобретение навыков практического использования теоретических знаний по выбору, расчету и проверке электрических сетей, аппаратов управления и защиты;
- развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической и справочной

литературой.

Курсовой проект оформляется в соответствии с действующими требованиями, т.е. на стандартных листах формата А4. Объем курсового проекта составляет 15-20 пронумерованных листов текста. При написании курсового проекта следует пользоваться действующими ГОСТами. В курсовом проекте должны быть представлены таблицы, графики, отражающие результаты расчетов.

В круг технических мероприятий входят:

- тематика и объем курсового проекта;
- разработка и выдача индивидуальных заданий для выполнения курсового проекта;
- обеспечение обучающихся методической и справочной литературой.

Наиболее целесообразной, в отношении реализации задач курсового проектирования, является тема «Выбор и расчет рациональной системы электроснабжения участка шахты». Выбор рациональной схемы электроснабжения, низковольтной и высоковольтной кабельной сети, аппаратов управления и защиты должен обосновываться и подкрепляться соответствующими расчетами.

Примерный перечень разделов, рекомендуемых для разработки курсового проекта:

Введение.

Краткая характеристика участка. Механизация работ.

Выбор рациональной системы электроснабжения участка.

Выбор напряжений.

Расчет освещения. Расчет и выбор трансформаторов для питания осветительных сетей и ручных механизмов.

Характеристика приемников электроэнергии.

Определение мощности и выбор участковой подстанции.

Определение длины кабелей.

Разработка расчетной схемы электроснабжения механизмов участка.

Расчет и выбор кабеля напряжением 6 кВ, питающего участок.

Расчет и выбор низковольтной кабельной сети по пусковому и нормальному режимам.

Расчет токов короткого замыкания.

Проверка сечения рабочих жил кабелей по термической устойчивости.

Расчет и выбор КРУ напряжением 6 кВ.

Расчет, выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и максимальной защиты.

Комплектование низковольтных распредпунктов.

Выбор схемы дистанционного управления, сигнализации и связи.

Расчет технико-экономических показателей электроснабжения участка.

Разработка противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности.

С целью сокращения объема пояснительной записки рекомендуется:

- кратко и лаконично приводить обоснования по выбору и расчету низковольтной кабельной сети, аппаратуры управления и защиты, не повторять однотипные расчеты;
- результаты расчетов сводить в таблицы;
- не учитывать переключки между аппаратами, скомплектованными в единый распределительный пункт; при расчете токов КЗ расчет осуществлять методом приведенных длин с использованием таблиц.


Разработка разделов курсового проекта осуществляется по индивидуальному заданию, скорректированному или выданному руководителем проекта.

Примерный перечень исходных данных для выполнения курсового проекта: система разработки, схема очистного забоя, мощность и угол падения пласта, опасность пласта по газу и пыли, газообильность пласта, выбросоопасность пласта, тип комплекса (крепи), тип крепи сопряжения, тип комбайна (струга), ширина захвата комбайна (струга), средняя скорость подачи комбайна (струга), количество двигателей комбайна (струга), тип механизма подачи комбайна, оборудование для удержания очистного комбайна,


оборудование для автоматической выборки и опускания гибкого кабеля, тип конвейера очистного забоя, количество двигателей конвейера, механизация средств доставки по откаточным выработкам, ленточный (пластинчатый) конвейер, перегружатель, оборудование для питания крепи комплекса, оборудование для пылеподавления, оборудование для борьбы с внезапными выбросами, длина лавы, суточная добыча, объемный вес (плотность) угля, продолжительность работы участка по добыче в сутки, количество рабочих в наиболее загруженную смену, расстояния для прокладки кабеля напряжением 6 кВ (от ЦПП к ПУПП, от ЦПП к РПП-6, от РПП-6 к ПУПП), марка кабеля, проложенного от ЦПП к ПУПП, мощность короткого замыкания на шинах ЦПП, расстояние от ЦПП к РПП низкого напряжения, расстояние от РПП низкого напряжения до окна лавы, тип лебедки-передвижчика ленточного конвейера (перегружателя), механизация подготовки ниш, расстояние для освежения штрека (уклона, бремсберга), освещение лавы. Рекомендации по организации и обеспечению курсового проектирования являются примерными.

Примеры практических заданий для промежуточной аттестации

1. Определить статический момент на валу двигателя подъемного крана, а также



мощность, необходимую для подъема груза и скорость вращения двигателя, если масса поднимаемого груза $m=5000\text{кг}$, а масса крюка и блока $m_k=300\text{кг}$. Передаточные числа ступеней редуктора: $i_1 = i_2 = i_3 = 4$; к.п.д. ступеней передачи $\eta_1 = \eta_2 = \eta_3 = 0,92$. Линейная скорость подъема груза $v = 0,4\text{м/с}$. Диаметр барабана $1,2\text{м}$.

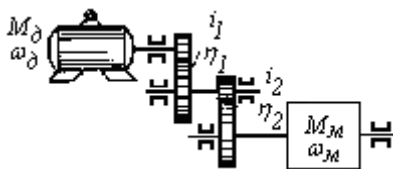

2. Дана кинематическая схема привода с


вращательным движением. При вращении, например поворотной платформы экскаватора, со скоростью $n_1=0,025\text{с}^{-1}$ статический момент на шестерне 1 равен $M_c=3780\text{Нм}$; к.п.д. каждой пары передачи = $0,95$, а передаточные числа пар $i_1 = 2,7$, $i_2 = 2,8$.

Определить статический момент и статическую мощность на валу двигателя.


Определить статический момент и статическую мощность на валу двигателя.

3. Определить приведенный к валу двигателя момент инерции уравновешенной подъемной лебедки.

Даны: Массы поднимаемого груза $m = 3000\text{кг}$; порожнего сосуда $m_0 = 2500\text{кг}$; противовеса $m_n = 4000\text{кг}$; одной ветви каната $m_k = 560\text{кг}$. Моменты инерции: барабана $J_6 = 950\text{кг}\cdot\text{м}^2$; первого зубчатого колеса $J_1 = 250\text{кг}\cdot\text{м}^2$; второго $J_2 = 70\text{кг}\cdot\text{м}^2$; третьего $J_3 = 150\text{кг}\cdot\text{м}^2$; четвертого $J_4 = 5\text{кг}\cdot\text{м}^2$. Маховый момент ротора двигателя $GD^2 = 400\text{кг}\cdot\text{м}^2$. Передаточные числа $i_1 = 5$, второй $i_2 = 6$. Диаметр барабана $D = 3\text{м}$. Скорость двигателя $n = 580\text{об/мин}$.

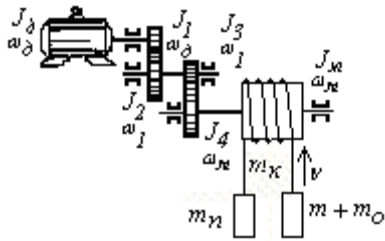


4. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при

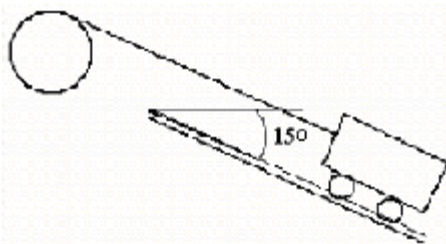

подъеме вагонетки вверх по уклону при установившемся движении, если масса полезного груза $m = 750\text{кг}$, масса вагонетки $m_0 = 250\text{кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд

$a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_6 = 0,5\text{м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.


5. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при

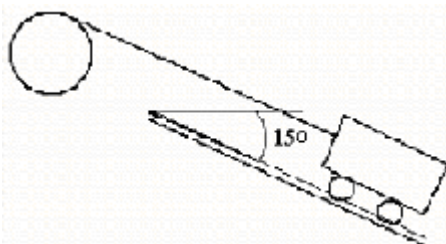


подъеме вагонетки вверх по уклону при разгоне вагонетки с ускорением 1м/с^2 , если масса полезного груза $m = 750\text{кг}$, масса вагонетки $m_0 = 250\text{кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$,

коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_6 = 0,5\text{м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.

6. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при подъеме вагонетки вверх по уклону при торможении вагонетки с замедлением -1 м/с^2 , если масса полезного груза $m = 750\text{ кг}$, масса вагонетки $m_o = 250\text{ кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{ см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{ см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_{\delta} = 0,5\text{ м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.

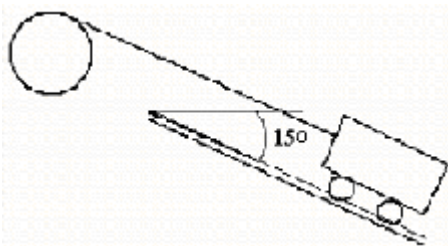

7. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при спуске пустой вагонетки (ускорения $\pm 1\text{ м/с}^2$), если масса полезного груза $m = 750\text{ кг}$, масса вагонетки $m_o = 250\text{ кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{ см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{ см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_{\delta} = 0,5\text{ м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.

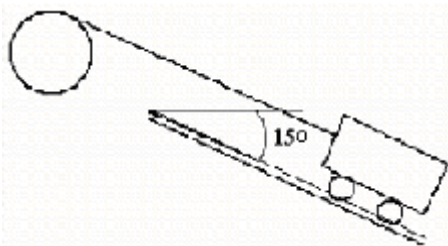

8. Генератор постоянного тока П51 с параллельным возбуждением имеет: мощность $P_n = 5\text{ кВт}$; напряжение $U_n = 230\text{ В}$; скорость вращения $n_n = 1450\text{ об/мин}$; сопротивление цепи якоря $R_{я} = 0,635\text{ Ом}$; сопротивление обмотки возбуждения $R_{\epsilon} = 91\text{ Ом}$; магнитные и механические потери $P_x = 0,052P_n$. Определить номинальный ток якоря, ЭДС обмотки

якоря в номинальном режиме, электрические потери и суммарные потери, потребляемую (механическую) мощность и КПД в номинальном режиме.

9. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет: число пар полюсов $p = 2$; число витков якоря $w = 124$; число пар параллельных ветвей $a = 2$; скорость вращения $n_n = 2850$ об/мин; сопротивление цепи якоря $R_{\text{я}} = 0,04$ Ом; ток обмотки возбуждения $I_{\text{в}} = 2,0$ А; ЭДС в номинальном режиме $E_n = 234,4$ В; номинальный ток генератора $I_n = 108$ А, КПД $\eta = 0,89$. Определить мощности электромагнитную, потребляемую и на выводах генератора, сумму потерь, потери электрические, добавочные, механические и магнитные и напряжение холостого хода генератора.

10. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением имеет: напряжение $U_n = 220$ В; ток $I_n = 43$ А; скорость вращения $n_n = 1000$ об/мин; сопротивление цепи якоря $R_{\text{я}} = 0,3$ Ом; номинальный ток обмотки возбуждения $I_{\text{в}} = 1,5$ А. Определить частоту вращения якоря, если напряжение, подведенное к обмотке якоря, понизить до 200 В, а вращающий момент на валу двигателя и ток возбуждения оставить при этом неизменными.

11. Четырехполюсный двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением имеет: напряжение $U_n = 220$ В; ток $I_n = 102$ А; число пар полюсов $p = 2$; число проводников в обмотке якоря $N = 600$; число пар параллельных ветвей $a = 2$; магнитный поток $\Phi = 1,4 \cdot 10^{-2}$ Вб; сопротивление обмотки якоря $R_{\text{я}} = 0,1$ Ом; ток обмотки возбуждения $I_{\text{в}} = 2,0$ А. Определить ЭДС обмоток якоря, номинальную частоту вращения, номинальный вращающий момент, КПД, сопротивление пускового реостата при пусковом токе $I_n = 3I_n$ и пусковой ток при отсутствии пускового реостата.

12. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения включен в сеть напряжением $U_n = 220\text{В}$ и при номинальном вращающем моменте $M_n = 101,7\text{Нм}$ развивает скорость вращения $n_n = 750\text{об/мин}$ при КПД $\eta_n = 0,75$. Сопротивления обмотки якоря $R_a = 0,443\text{Ом}$, обмотки возбуждения $R_e = 0,197\text{Ом}$, сопротивление пускового реостата $R_n = 1,17\text{Ом}$. Определить номинальную, потребляемую и электромагнитную мощности и пусковой ток двигателя при неизменном U_n .

13. Паспортные данные асинхронного короткозамкнутого двигателя: скольжение $s_n = 0,05$; обмотка статора соединена в звезду и подключена к сети переменного тока с линейным напряжением $U_l = 380\text{В}$; число витков в каждой фазе статора $w_1 = 88$, $w_2 = 12$; магнитный поток $\Phi_n = 1,21 \cdot 10^{-2}\text{Вб}$; обмоточный коэффициент статора $K_{o1} = 0,92$, ротора $K_{o2} = 0,95$; частота тока $f = 50\text{Гц}$.

Определить ЭДС, индуцируемую в фазе статора и ротора при неподвижном и вращающемся роторе, коэффициент трансформации и процентное соотношение ЭДС от подводимого напряжения обмотки статора.

14. Паспортные данные асинхронного короткозамкнутого двигателя: напряжение $380/220\text{В}$; номинальная мощность $P_2 = 40\text{кВт}$; номинальная скорость вращения $n_2 = 980\text{об/мин}$; КПД $\eta_n = 91,5\%$; коэффициент мощности $\cos\varphi_n = 0,91$, кратность пускового тока $K_I = 5$ и пускового момента $K_M = 1,1$; перегрузочная способность двигателя $\lambda = 1,8$. Определить число пар полюсов, номинальное скольжение, номинальные максимальный и пусковой моменты, номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмоток статора в треугольник и звезду.

15. Трехфазный шестиполосный асинхронный двигатель имеет паспортные данные: напряжение 380/220В; номинальная мощность $P_2 = 5$ кВт; номинальная скорость вращения $n_2 = 940$ об/мин; КПД $\eta_n = 74,5\%$; коэффициент мощности $\cos\varphi_n = 0,91$. Определить мощность, потребляемую от сети P_1 , номинальное скольжение, номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмоток статора в треугольник и звезду.

16. Рассчитать мощность двигателя для электропривода вентилятора, создающего давление газа $H = 76$ Н/м² при расходе $Q = 15$ м³/с и выбрать систему привода.

17. Насос, работающий в продолжительном режиме, создает напор $H = 8,2$ м при производительности $Q = 0,5$ м³/с, скорости вращения $n = 950$ об/мин, КПД $\eta = 0,6$, удельной массе воды $\gamma = 1000$ Н/м³. Определить мощность двигателя и выбрать систему привода насоса.

18. Выбрать асинхронный двигатель для вентилятора, если при частоте вращения $n = 475$ об/мин вращающий момент составляет $M = 10$ Н/м. Номинальная частота вращения $n_n =$

950об/мин, а зависимость момента вентилятора от соотношения частот вращения задана уравнением $M_n = M(n_n/n)^2$.

19. Двигатель постоянного тока имеет напряжение питания $U_n = 220\text{В}$ и скорость вращения $n_n = 1000\text{об/мин}$. График изменения тока при работе механизма задан в таблице.

Ток, А	40	30	20	40	30	20
Время, с	120	180	300	120	180	300

Определить мощность двигателя.

20. Выбрать двигатель постоянного тока для подъемного механизма, работающего в повторно-кратковременном режиме, если цикл продолжается 135 с и имеет следующие рабочие режимы

Номер	1	2	3	4
Момент, Нм	500	225	150	50
Время, с	5	20	5	15

Необходимая частота вращения двигателя $n = 740\text{об/мин}$ и номинальное напряжение $U_n = 220\text{В}$.

21. Выбрать двигатель для нерегулируемого подъемного механизма, если известно, что вес поднимаемого груза $F = 1500\text{Н}$, максимальная высота подъема $h = 15\text{м}$, скорость подъема $v = 0,3\text{м/с}$, продолжительность крепления груза $t = 60\text{с}$, КПД механизма $\eta = 0,6$, диаметр барабана лебедки $d = 0,4\text{м}$.

Определить фактическую продолжительность включения ПВ%. Пересчитать мощность двигателя со стандартной ПВ% = 40% на фактическую ПВ%.

22. Конвейер работает в продолжительном режиме. Выбрать двигатель переменного тока со скоростью вращения $n = 2880\text{об/мин}$, создающего скорость ленты $v = 3,5\text{м/с}$ при тяговом усилии $F = 1000\text{Н}$ и КПД $\eta = 96\%$.

23. Определить эквивалентный момент, эквивалентную мощность и выбрать двигатель, если частота вращения $n = 1500\text{об/мин}$, общее время цикла составляет $t_{\text{ц}} = 15\text{с}$, время работы характеризуется:

$$t_1 = 2\text{с}, \quad M_1 = 7,5\text{Нм};$$

$$t_2 = 3\text{с}, \quad M_2 = 5,6\text{Нм};$$

$$t_3 = 6\text{с}, \quad M_3 = 3,6\text{Нм}.$$

24. Определить мощность двигателя для механизма, если частота вращения $n = 720\text{об/мин}$, общее время цикла составляет $t_{\text{ц}} = 120\text{с}$, время работы характеризуется:

$$\begin{aligned}t_1 &= 4\text{с}, & M_1 &= 588\text{Нм}; \\t_2 &= 18\text{с}, & M_2 &= 245\text{Нм}; \\t_3 &= 13\text{с}, & M_1 &= 147\text{Нм}.\end{aligned}$$

25. Определить мощность двигателя подъемного механизма, если частота вращения $n = 725$ об/мин, общее время цикла $t_{\text{ц}} = 120$ с, время работы характеризуется:

$$\begin{aligned}t_1 &= 0,35\text{с}, & M_1 &= 759,5\text{Нм}; \\t_2 &= 16,3\text{с}, & M_2 &= 348\text{Нм}; \\t_3 &= 0,18\text{с}, & M_1 &= 627\text{Нм}; \\t_3 &= 16,5\text{с}, & M_1 &= 204\text{Нм}.\end{aligned}$$

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации


Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) за период обучения и проводится в форме зачета.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:



Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством		
Знать	<ul style="list-style-type: none"> - конструкции и принципы действия современных горных машин; - технические характеристики современных горных машин; - перспективные направления развития горных машин. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Что входит в систему внешнего электроснабжения горного предприятия? 2. Какое оборудование и схемы применяются на КРУ отходящих от подстанции линиях? 3. Какие источники света и осветительные приборы применяются на горных предприятиях? 4. Каковы схемы и оборудование передвижных комплектных трансформаторных подстанций? 5. Какими параметрами характеризуются светильники? 6. Каковы назначение, схемы и оборудование передвижных приключательных


Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>пунктов?</p> <p>7. Какие требования предъявляются к схемам электроснабжения карьеров?</p> <p>8. Каковы типовые схемы внутреннего электроснабжения карьеров?</p> <p>9. Какие требования предъявляются к схемам электроснабжения шахт?</p> <p>10. Каковы типовые схемы внутреннего электроснабжения обогатительных фабрик?</p> <p>11. Что является источником электроэнергии на горных предприятиях?</p> <p>12. Какое электрооборудование установлено на одноковшовых экскаваторах?</p> <p>13. Каковы схемы внешнего электроснабжения горных предприятий?</p> <p>14. Каковы причины низкого коэффициента мощности?</p> <p>15. Каковы особенности электрификации открытых горных работ?</p> <p>16. Какое электрооборудование установлено на буровых станках?</p> <p>17. Каковы особенности электрификации шахт?</p> <p>18. Какое электрооборудование установлено на многоковшовых экскаваторах?</p> <p>19. Каковы особенности электрификации обогатительных фабрик?</p> <p>20. Какое электрооборудование установлено на конвейерных установках?</p> <p>21. Какие режимы нейтрали электрических сетей используются на обогатительных</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>фабриках?</p> <p>22. Какое электрооборудование установлено на подъемных установках шахт?</p> <p>23. Какие режимы нейтрали электрических сетей используются на карьерах и шахтах?</p> <p>24. Какое электрооборудование установлено на компрессорных установках?</p> <p>25. В чем достоинства и недостатки сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью?</p> <p>26. Какое электрооборудование установлено на водоотливных установках?</p> <p>27. От каких факторов зависит ток утечки в электрической сети шахты напряжением до 1000В?</p> <p>28. Какое электрооборудование установлено на вентиляторных установках главного проветривания?</p> <p>29. Как осуществляется контроль изоляции в электрических сетях напряжением до 1000 В?</p> <p>30. Какое электрооборудование установлено на тяговых подстанциях?</p> <p>31. Какие аппараты защищают от утечек тока на землю в сетях напряжением до 1000 В?</p> <p>32. Как осуществляется защита от однофазных замыканий в сетях выше 1000 В?</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>33. На каком принципе работает защитное заземление?</p> <p>34. Как определяются электрические нагрузки электроприемников, линий и трансформаторов?</p> <p>35. Какие системы и оборудование электрического освещения применяются на карьерах?</p> <p>36. Как определяется картограмма нагрузок и места расположения подстанций?</p> <p>37. По каким нормам и какие рабочие места обеспечиваются искусственным освещением?</p> <p>38. Как осуществляется выбор трансформаторов ГПП?</p>
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - использовать актуальные стандарты и нормативную документацию в горных машинах; - анализировать состояние и перспективы развития горных машин; - использовать современные подходы к анализу горных машин. 	<p>1. Определить статический момент на валу двигателя подъемного крана, а также мощность, необходимую для подъема груза и скорость вращения двигателя, если масса поднимаемого груза $m=5000\text{кг}$, а масса крюка и блока $m_k=300\text{кг}$. Передаточные числа ступеней редуктора: $i_1 = i_2 = i_3 = 4$; к.п.д. ступеней передачи $\eta_1 = \eta_2 = \eta_3 = 0,92$. Линейная скорость подъема груза $v = 0,4\text{м/с}$. Диаметр барабана 1,2м.</p> 


Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p data-bbox="936 555 1328 719"> </p> <p data-bbox="1346 536 2168 778"> 2. Дана кинематическая схема привода с вращательным движением. При вращении, например поворотной платформы экскаватора, со скоростью $n_1=0,025\text{с}^{-1}$ статический момент на шестерне 1 равен $M_c=3780\text{Нм}$; к.п.д. каждой пары передачи = 0,95, а передаточные числа пар $i_1 = 2,7, i_2 = 2,8$. </p> <p data-bbox="1021 818 2078 847"> Определить статический момент и статическую мощность на валу двигателя. </p> <p data-bbox="936 1150 2168 1214"> 3. Определить приведенный к валу двигателя момент инерции уравновешенной подъемной лебедки. </p> <p data-bbox="936 1222 2168 1477"> Даны: Массы поднимаемого груза $m = 3000\text{кг}$; порожнего сосуда $m_0 = 2500\text{кг}$; противовеса $m_n = 4000\text{кг}$; одной ветви каната $m_k = 560\text{кг}$. Моменты инерции: барабана $J_6=950\text{кгм}^2$; первого зубчатого колеса $J_1=250\text{кгм}^2$; второго $J_2=70\text{кгм}^2$; третьего $J_3 = 150\text{кгм}^2$; четвертого $J_4=5\text{кгм}^2$. Маховый момент ротора двигателя $GD^2 = 400\text{кгм}^2$. Передаточные числа $i_1=5$, второй $i_2=6$. Диаметр барабана $D=3\text{м}$. Скорость двигателя $n=580\text{об/мин}$. </p> <p data-bbox="958 1326 1339 1557"> </p>

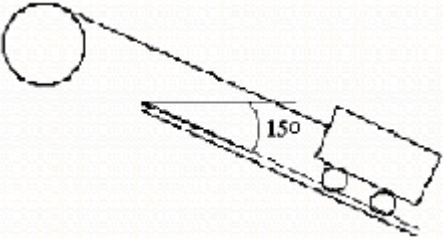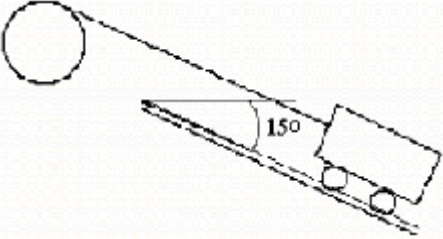Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
Владеть	<ul style="list-style-type: none"> - методиками анализа состояния горных машин и оборудования; - современными методиками расчета и проектирования горных машин; - навыками поиска и анализа информации о перспективных методах горных машин. 	<p>4. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при подъеме вагонетки вверх по уклону при установившемся движении, если масса полезного груза $m = 750\text{кг}$, масса вагонетки $m_o = 250\text{кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_b = 0,5\text{м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.</p>  <p>5. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при подъеме вагонетки вверх по уклону при разгоне вагонетки с ускорением 1м/с^2, если масса полезного груза $m = 750\text{кг}$, масса вагонетки $m_o = 250\text{кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_b = 0,5\text{м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.</p> 

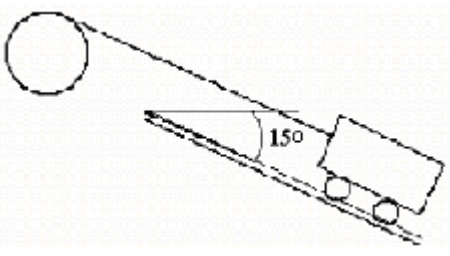Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>6. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при подъеме вагонетки вверх по уклону при торможении вагонетки с замедлением -1 м/с^2, если масса полезного груза $m = 750\text{ кг}$, масса вагонетки $m_0 = 250\text{ кг}$, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35\text{ см}$, диаметр цапфы $d_{ц} = 5\text{ см}$, коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_b = 0,5\text{ м}$, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.</p> 
ПК-14 готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов		
Знать	<ul style="list-style-type: none"> - основные составные части горных машин и оборудования; - принципы функционирования горных 	1. Какие рабочие места и как рассчитывается освещение точечным методом?

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
	<p>машин и оборудования; - технические характеристики и параметры горных машин и оборудования.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Как производится расчет линий электропередачи для группы электроприемников? 3. Какие рабочие места и как рассчитывается освещение методом коэффициента использования? 4. Каковы основные энергетические показатели электрохозяйства горных предприятий? 5. Каков порядок расчета отклонений напряжения у электроприемников? 6. Как рассчитывается защитное заземление на карьерах? 7. В чем заключается метод относительной освещенности расчета освещения? 8. Как осуществляется нормирование расхода электроэнергии на горных предприятиях? 9. Что такое коэффициент мощности и коэффициент реактивной мощности? 10. Как осуществляется учет и тарификация электроэнергии на горных предприятиях? 11. Что такое независимый источник питания в системе электроснабжения горных предприятий? 12. Что такое расчетные электрические нагрузки и какими методами они определяются? 13. Каковы особенности условий эксплуатации электрооборудования машин и комплексов карьеров и требования, предъявляемые к исполнению карьерного

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>электрооборудования.</p> <p>14. Составить и кратко описать электрическую схему привода ходового механизма роторного экскаватора по системе Г-Д, кратко описать и охарактеризовать ее особенности.</p> <p>15. Охарактеризовать особенности условий эксплуатации электрооборудования машин и комплексов шахт и перечислить требования, предъявляемые к исполнению электрооборудования.</p> <p>16. Охарактеризовать рабочие режимы и нагрузочные диаграммы электроприводов главных механизмов многоковшовых экскаваторов.</p> <p>17. Составить и кратко описать схему электрооборудования и управления станка вращательного бурения с многодвигательным приводом.</p> <p>18. Кратко охарактеризовать условия возникновения пожаров от электрического тока, меры их предупреждения и способы тушения.</p> <p>19. Охарактеризовать особенности условий эксплуатации электрооборудования машин и комплексов обогатительных фабрик и перечислить требования, предъявляемые к исполнению электрооборудования.</p> <p>20. Как осуществляется проверка и испытание заземляющих устройств электроустановок карьера?</p> <p>21. Охарактеризовать рабочие режимы и нагрузочные диаграммы электроприводов</p>

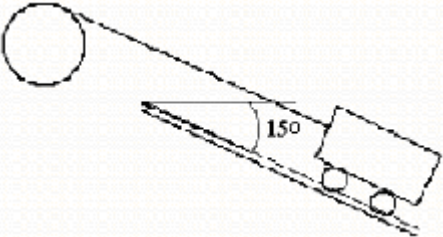Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>главных механизмов одноковшовых экскаваторов.</p> <p>22. Составить и кратко описать примерную схему заземляющей сети карьера и указать параметры ее основных элементов.</p> <p>23. Привести примерные схемы электроснабжения небольших, средних и крупных карьеров, обозначить основные элементы и кратко описать их особенности.</p> <p>24. Составить схему первичной коммутации ГПП горного предприятия для первичного напряжения 35 кВс короткозамыкателем и отделителем. На ГПП установлено два силовых трансформатора ТМ—10000/35.</p> <p>25. Перечислить основные требования, которые необходимо соблюдать при проектировании ГПП карьера.</p> <p>26. Перечислить основные требования, которые необходимо выполнять при проектировании участковых карьерных трансформаторных подстанций и приключательных пунктов.</p> <p>27. Объяснить природу возникновения атмосферных перенапряжений и способы защиты воздушных сетей от грозových разрядов.</p>
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - выделять в конструкции горных машин и оборудования основные составные части; - разрабатывать кинематические схемы горных машин и оборудования; - оценивать параметры горных машин и оборудования. 	<p>7. Определить величину вращающих моментов на валу барабана, необходимую при спуске пустой вагонетки (ускорения $\pm 1\text{ м/с}^2$), если масса полезного груза $m = 750$ кг, масса вагонетки $m_0 = 250$ кг, диаметр колеса вагонетки $D_k = 35$ см, диаметр цапфы $d_{ц} = 5$ см,</p> 

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>коэффициент трения качения колеса $f = 0,05$, коэффициент трения скольжения цапф $\mu = 0,08$, коэффициент увеличения трения от реборд $a = 1,4$, диаметр барабана лебедки $D_б = 0,5$м, к.п.д. барабана $\eta = 0,9$, угол наклона подъема $\alpha = 15^\circ$.</p> <p>8. Генератор постоянного тока П51 с параллельным возбуждением имеет: мощность $P_n = 5$кВт; напряжение $U_n = 230$В; скорость вращения $n_n = 1450$об/мин; сопротивление цепи якоря $R_я = 0,635$Ом; сопротивление обмотки возбуждения $R_в = 91$Ом; магнитные и механические потери $P_x = 0,052P_n$. Определить номинальный ток якоря, ЭДС обмотки якоря в номинальном режиме, электрические потери и суммарные потери, потребляемую (механическую) мощность и КПД в номинальном режиме.</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>9. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет: число пар полюсов $p = 2$; число витков якоря $w = 124$; число пар параллельных ветвей $a = 2$; скорость вращения $n_n = 2850$ об/мин; сопротивление цепи якоря $R_{я} = 0,04$ Ом; ток обмотки возбуждения $I_{\epsilon} = 2,0$ А; ЭДС в номинальном режиме $E_n = 234,4$ В; номинальный ток генератора $I_n = 108$ А, КПД $\eta = 0,89$. Определить мощности электромагнитную, потребляемую и на выводах генератора, сумму потерь, потери электрические, добавочные, механические и магнитные и напряжение холостого хода генератора.</p>
Владеть	<ul style="list-style-type: none"> - методикой структурно-функционального анализа горных машин и оборудования; - методиками расчета основных параметров горных машин и оборудования; - методиками проектирования деталей и узлов горных машин и оборудования. 	<p>10. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением имеет: напряжение $U_n = 220$ В; ток $I_n = 43$ А; скорость вращения $n_n = 1000$ об/мин; сопротивление цепи якоря $R_{я} = 0,3$ Ом; номинальный ток обмотки возбуждения $I_{\epsilon} = 1,5$ А. Определить частоту вращения якоря, если напряжение, подведенное к обмотке якоря, понизить до 200 В, а вращающий момент на валу двигателя и ток возбуждения оставить при этом неизменными.</p> <p>11. Четырехполюсный двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением имеет: напряжение $U_n = 220$ В; ток $I_n = 102$ А; число пар полюсов $p = 2$; число проводников в обмотке якоря $N = 600$; число пар параллельных ветвей $a = 2$; магнитный поток $\Phi =$</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>1,4·10⁻²Вб; сопротивление обмотки якоря $R_{я} = 0,1\text{Ом}$; ток обмотки возбуждения $I_{\epsilon} = 2,0\text{А}$. Определить ЭДС обмоток якоря, номинальную частоту вращения, номинальный вращающий момент, КПД, сопротивление пускового реостата при пусковом токе $I_n = 3I_n$ и пусковой ток при отсутствии пускового реостата.</p> <p>12. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения включен в сеть напряжением $U_n = 220\text{В}$ и при номинальном вращающем моменте $M_n = 101,7\text{Нм}$ развивает скорость вращения $n_n = 750\text{об/мин}$ при КПД $\eta_n = 0,75$. Сопротивления обмотки якоря $R_{я} = 0,443\text{Ом}$, обмотки возбуждения $R_{\epsilon} = 0,197\text{Ом}$, сопротивление пускового реостата $R_n = 1,17\text{Ом}$. Определить номинальную, потребляемую и электромагнитную мощности и пусковой ток двигателя при неизменном U_n.</p>

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электропривод и электроснабжение горных машин» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по теоретическим вопросам.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «**зачтено**» – обучающийся демонстрирует уровень сформированности компетенций выше порогового: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «**не зачтено**» – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Для проведения контроля знаний, умений и навыков студентов по дисциплине разработаны:

– теоретические вопросы для самоконтроля при подготовке к зачету; **Перечень примерных вопросов для зачета**

1. Что входит в систему внешнего электроснабжения горного предприятия?
2. Какое оборудование и схемы применяются на КРУ отходящих от подстанции линиях?
3. Какие источники света и осветительные приборы применяются на горных предприятиях?
4. Каковы схемы и оборудование передвижных комплектных трансформаторных подстанций?
5. Какими параметрами характеризуются светильники?
6. Каковы назначение, схемы и оборудование передвижных приключательных пунктов?
7. Какие требования предъявляются к схемам электроснабжения карьеров?
8. Каковы типовые схемы внутреннего электроснабжения карьеров?
9. Какие требования предъявляются к схемам электроснабжения шахт?
10. Каковы типовые схемы внутреннего электроснабжения обогатительных фабрик?
11. Что является источником электроэнергии на горных предприятиях?

12. Какое электрооборудование установлено на одноковшовых экскаваторах?
13. Каковы схемы внешнего электроснабжения горных предприятий?
14. Каковы причины низкого коэффициента мощности?
15. Каковы особенности электрификации открытых горных работ?
16. Какое электрооборудование установлено на буровых станках?
17. Каковы особенности электрификации шахт?
18. Какое электрооборудование установлено на многоковшовых экскаваторах?
19. Каковы особенности электрификации обогатительных фабрик?
20. Какое электрооборудование установлено на конвейерных установках?
21. Какие режимы нейтрали электрических сетей используются на обогатительных фабриках?
22. Какое электрооборудование установлено на подъемных установках шахт?
23. Какие режимы нейтрали электрических сетей используются на карьерах и шахтах?
24. Какое электрооборудование установлено на компрессорных установках?
25. В чем достоинства и недостатки сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью?
26. Какое электрооборудование установлено на водоотливных установках?
27. От каких факторов зависит ток утечки в электрической сети шахты напряжением до 1000В?
28. Какое электрооборудование установлено на вентиляторных установках главного проветривания?
29. Как осуществляется контроль изоляции в электрических сетях напряжением до 1000 В?
30. Какое электрооборудование установлено на тяговых подстанциях?
31. Какие аппараты защищают от утечек тока на землю в сетях напряжением до 1000 В?
32. Как осуществляется защита от однофазных замыканий в сетях выше 1000 В?
33. На каком принципе работает защитное заземление?
34. Как определяются электрические нагрузки электроприемников, линий и трансформаторов?
35. Какие системы и оборудование электрического освещения применяются на карьерах?

36. Как определяется картограмма нагрузок и места расположения подстанций?
37. По каким нормам и какие рабочие места обеспечиваются искусственным освещением?
38. Как осуществляется выбор трансформаторов ГПП?
39. Какие рабочие места и как рассчитывается освещение точечным методом?
40. Как производится расчет линий электропередачи для группы электроприемников?
41. Какие рабочие места и как рассчитывается освещение методом коэффициента использования?
42. Каковы основные энергетические показатели электрохозяйства горных предприятий?
43. Каков порядок расчета отклонений напряжения у электроприемников?
44. Как рассчитывается защитное заземление на карьерах?
45. В чем заключается метод относительной освещенности расчета освещения?
46. Как осуществляется нормирование расхода электроэнергии на горных предприятиях?
47. Что такое коэффициент мощности и коэффициент реактивной мощности?
48. Как осуществляется учет и тарификация электроэнергии на горных предприятиях?
49. Что такое независимый источник питания в системе электроснабжения горных предприятий?
50. Что такое расчетные электрические нагрузки и какими методами они определяются?
51. Каковы особенности условий эксплуатации электрооборудования машин и комплексов карьеров и требования, предъявляемые к исполнению карьерного электрооборудования.
52. Составить и кратко описать электрическую схему привода ходового механизма роторного экскаватора по системе Г-Д, кратко описать и охарактеризовать ее особенности.
53. Охарактеризовать особенности условий эксплуатации электрооборудования машин и комплексов шахт и перечислить требования, предъявляемые к исполнению электрооборудования.
54. Охарактеризовать рабочие режимы и нагрузочные диаграммы электроприводов главных механизмов многоковшовых экскаваторов.
55. Составить и кратко описать схему электрооборудования и управления станка вращательного бурения с многодвигательным приводом.

56. Кратко охарактеризовать условия возникновения пожаров от электрического тока, меры их предупреждения и способы тушения.
57. Охарактеризовать особенности условий эксплуатации электрооборудования машин и комплексов обогатительных фабрик и перечислить требования, предъявляемые к исполнению электрооборудования.
58. Как осуществляется проверка и испытание заземляющих устройств электроустановок карьера?
59. Охарактеризовать рабочие режимы и нагрузочные диаграммы электроприводов главных механизмов одноковшовых экскаваторов.
60. Составить и кратко описать примерную схему заземляющей сети карьера и указать параметры ее основных элементов.
61. Привести примерные схемы электроснабжения небольших, средних и крупных карьеров, обозначить основные элементы и кратко описать их особенности.
62. Составить схему первичной коммутации ГПП горного предприятия для первичного напряжения 35 кВс короткозамыкателем и отделителем. На ГПП установлено два силовых трансформатора ТМ—10000/35.
63. Перечислить основные требования, которые необходимо соблюдать при проектировании ГПП карьера.
64. Перечислить основные требования, которые необходимо выполнять при проектировании участковых карьерных трансформаторных подстанций и приключательных пунктов.
65. Объяснить природу возникновения атмосферных перенапряжений и способы защиты воздушных сетей от грозовых разрядов.

Примеры практических заданий для промежуточной аттестации

раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
3.	3,4	1. Расчет подземной электрической сети	1
3.	6	1. Расчет токов короткого замыкания в подземных участковых сетях	1
4.	8	2. Выбор аппаратуры управления и защиты	0,5
4;5	10	3. Выбор уставок защиты	0,5

6.	14	4. Расчет защитного заземления электроустановок.	1
7.	16	5. Расчет электрического освещения рабочих мест.	1
9.	18	6. Компенсация реактивной мощности. Определение мощности и числа конденсаторов необходимых для повышения коэффициента мощности на шинах ГПП.	1
Всего:			6

Задание на курсовое проектирование

1. Введение.....
 2. Краткая характеристика электроснабжения и освещения подземного рудника.....
 3. Электроснабжение и освещение.....
 - 3.1. Расчет электрического освещения и выбор осветительных приборов.....
 - 3.2. Расчет электрических нагрузок предприятия и выбор силовых трансформаторов.....
 - 3.3. Выбор схемы электроснабжения и расчёт электрических сетей.....
 - 3.4. Построение схемы замещения и расчёт токов короткого замыкания.....
 - 3.5. Выбор и проверка электрооборудования ГПП.....
 - 3.6. Расчет защитного заземления.....
 - 3.7. Компенсация реактивной мощности.....
 - 3.8. Релейная защита и автоматика.....
 - 3.9. Основные технико-экономические показатели электроснабжения подземного рудника.....
 - ...
- СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ.....

Вариант 1

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	3	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,5	
Расстояние между светильниками	м	3	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	50	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,5	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	25	
ширина	м	7	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	300	
ширина	м	6,5	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	23	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	28	
ширина	м	4	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1300	
Клетевой подъем	кВт	900	

Вентилятор ВОД-40	кВт	1350	
Компрессор	кВт	730	
Надшахтные здания	кВт	510	
Столовая	кВт	312	
Освещение	кВт	29	
АБК	кВт	55	
РММ	кВт	94	
Калориферная	кВт	155	
Гараж	кВт	70	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	120	4
Solo 7 – 7V	кВт	75	5
BM -12M	кВт	110	2
Водоотлив	кВт	600	4
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 2

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	4	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,6	
Расстояние между светильниками	м	7	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	40	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,3	

Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Размеры гаража: длина	м	15	
ширина	м	4	
высота	м	5	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	250	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	35	
ширина	м	6	
высота	м	5	
Размеры рем пункта: длина	м	26	
ширина	м	5,5	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	
Клетевой подъем	кВт	950	
Вентилятор ВВД-40	кВт	1500	
Компрессор	кВт	830	
Надшахтные здания	кВт	610	
Столовая	кВт	112	
Освещение	кВт	22	
АБК	кВт	64	
РММ	кВт	85	
Калориферная	кВт	350	
Гараж	кВт	67	
Перечень электроприемников горизонта:			

Boomer H-127	кВт	150	3
Solo 7 – 7V	кВт	65	4
BM -12M	кВт	110	2
Водоотлив	кВт	800	7
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 3

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	6	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,8	
Расстояние между светильниками	м	6	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	80	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Размеры гаража: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	400	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	40	
ширина	м	4,5	
высота	м	6	

Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	5	
высота	м	7	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1750	
Клетевой подъем	кВт	1000	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1850	
Компрессор	кВт	1130	
Надшахтные здания	кВт	470	
Столовая	кВт	320	
Освещение	кВт	60	
АБК	кВт	110	
РММ	кВт	140	
Калориферная	кВт	290	
Гараж	кВт	160	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	100	5
Solo 7 – 7V	кВт	55	8
ВМ -12М	кВт	110	5
Водоотлив	кВт	800	4
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 4

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	5.5	
Расстояние от кровли выработки до	м	0,4	

точки подвеса светильника			
Расстояние между светильниками	м	6	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	60	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	5	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,6	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	37	
ширина	м	5	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	440	
ширина	м	4,7	
высота	м	5,8	
Размеры забой орта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1550	
Клетевой подъем	кВт	700	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1280	
Компрессор	кВт	650	
Надшахтные здания	кВт	470	

Столовая	кВт	245	
Освещение	кВт	26	
АБК	кВт	79	
РММ	кВт	78	
Калориферная	кВт	250	
Гараж	кВт	75	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	8
Solo 7 – 7V	кВт	55	4
ВМ -12М	кВт	110	5
Водоотлив	кВт	800	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 5

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	6	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,7	
Расстояние между светильниками	м	6	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	65	
Ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6,5	
Размеры гаража: длина	м	25	

ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1350	
Клетевой подъем	кВт	850	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1450	
Компрессор	кВт	640	
Надшахтные здания	кВт	520	
Столовая	кВт	255	
Освещение	кВт	25	
АБК	кВт	70	
РММ	кВт	90	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	60	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	2
Solo 7 – 7V	кВт	55	10
BM -12M	кВт	110	3

Водоотлив	кВт	800	7
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 6

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	4,5	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,3	
Расстояние между светильниками	м	4	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	45	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,5	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	7	
Размеры гаража: длина	м	30	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	150	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	35	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	

Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1450	
Клетевой подъем	кВт	600	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1850	
Компрессор	кВт	830	
Надшахтные здания	кВт	300	
Столовая	кВт	160	
Освещение	кВт	45	
АБК	кВт	70	
РММ	кВт	120	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	50	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	5
Solo 7 – 7V	кВт	55	2
ВМ -12М	кВт	110	6
Водоотлив	кВт	800	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 7

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	7	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,9	
Расстояние между светильниками	м	6	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	90	

ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,4	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Размеры гаража: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	250	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	26	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	5	
высота	м	5	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	
Клетевой подъем	кВт	750	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1050	
Компрессор	кВт	450	
Надшахтные здания	кВт	500	
Столовая	кВт	300	
Освещение	кВт	45	
АБК	кВт	90	
РММ	кВт	120	

Калориферная	кВт	170	
Гараж	кВт	80	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	5
Solo 7 – 7V	кВт	55	4
BM -12M	кВт	110	3
Водоотлив	кВт	800	9
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 8

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	6	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,5	
Расстояние между светильниками	м	7	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	80	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,5	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Размеры гаража: длина	м	35	
ширина	м	8	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	3000	
ширина	м	6,3	

высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	230	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	38	
ширина	м	5	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1800	
Клетевой подъем	кВт	1900	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1450	
Компрессор	кВт	830	
Надшахтные здания	кВт	510	
Столовая	кВт	412	
Освещение	кВт	129	
АБК	кВт	75	
РММ	кВт	194	
Калориферная	кВт	255	
Гараж	кВт	170	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	120	8
Solo 7 – 7V	кВт	75	10
ВМ -12М	кВт	110	5
Водоотлив	кВт	600	9
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 9

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	3,4	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,3	
Расстояние между светильниками	м	3	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	20	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	5	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	0,9	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	18	
ширина	м	5	
высота	м	5	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	1250	
ширина	м	5,6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	350	
ширина	м	6	
высота	м	5	
Размеры рем пункта: длина	м	16	
ширина	м	5,9	
высота	м	6,6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1250	2
Клетевой подъем	кВт	1350	

Вентилятор ВОД-40	кВт	1100	
Компрессор	кВт	330	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	122	
Освещение	кВт	220	
АБК	кВт	54	
РМЗ	кВт	185	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	63	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	150	2
Solo 7 – 7V	кВт	65	8
ВМ -12М	кВт	110	2
Водоотлив	кВт	800	3
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 10

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	9	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,4	
Расстояние между светильниками	м	4	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	80	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	7	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	

Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Размеры гаража: длина	м	30	
ширина	м	12	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	1400	
ширина	м	5	
высота	м	5	
Размеры забой орта: длина	м	140	
ширина	м	4,5	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	23	
ширина	м	6	
высота	м	7	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1750	3
Клетевой подъем	кВт	1000	2
Вентилятор ВВД-40	кВт	1350	2
Компрессор	кВт	140	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	120	
Освещение	кВт	160	
АБК	кВт	130	2
РМЗ	кВт	1140	
Калориферная	кВт	280	
Гараж	кВт	160	
Перечень электроприемников горизонта:			

Boomer H-127	кВт	100	10
Solo 7 – 7V	кВт	55	18
BM -12M	кВт	110	12
Водоотлив	кВт	800	7
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 11

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	5.6	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,35	
Расстояние между светильниками	м	9	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	40	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	5	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,6	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	37	
ширина	м	5	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	2240	
ширина	м	5.7	
высота	м	5,8	
Размеры забой орта: длина	м	210	
ширина	м	5,7	
высота	м	6	

Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	5	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	2
Клетевой подъем	кВт	700	2
Вентилятор ВОД-21,5	кВт	380	2
Компрессор	кВт	150	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	145	
Освещение	кВт	260	
АБК	кВт	47	
РМЗ	кВт	780	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	75	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	18
Solo 7 – 7V	кВт	55	14
ВМ -12М	кВт	110	9
Водоотлив	кВт	800	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 12

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	6	
Расстояние от кровли выработки до	м	0,3	

точки подвеса светильника			
Расстояние между светильниками	м	5	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	57	
Ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	7,5	
Размеры гаража: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	5	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	2325	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	125	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×950	3
Клетевой подъем	кВт	750	
Вентилятор ВОД-21,5	кВт	750	
Компрессор	кВт	240	
Надшахтные здания	кВт		

Столовая	кВт	155	
Освещение	кВт	125	
АБК	кВт	70	
РМЗ	кВт	190	
Калориферная	кВт	95	
Гараж	кВт	60	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	7
Solo 7 – 7V	кВт	55	7
ВМ -12М	кВт	110	7
Водоотлив	кВт	800	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 13

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	4,5	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,3	
Расстояние между светильниками	м	9	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	45	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,5	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	30	

ширина	м	6	
высота	м	6,5	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	1150	
ширина	м	5	
высота	м	5	
Размеры забой орта: длина	м	435	
ширина	м	5	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	
Клетевой подъем	кВт	600	3
Вентилятор ВОД-40	кВт	1850	1
Компрессор	кВт	130	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	160	
Освещение	кВт	45	
АБК	кВт	70	
РМЗ	кВт	1250	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	50	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	8
Solo 7 – 7V	кВт	55	8
BM -12M	кВт	110	5

Водоотлив	кВт	600	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 14

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	5	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,3	
Расстояние между светильниками	м	4	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	90	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	7	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8,5	
Размеры гаража: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	4250	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	426	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	

Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	1
Клетевой подъем	кВт	750	1
Вентилятор ВОД-40	кВт	1050	
Компрессор	кВт	150	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	100	
Освещение	кВт	45	
АБК	кВт	90	
РМЗ	кВт	1120	
Калориферная	кВт	130	
Гараж	кВт	70	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	22
Solo 7 – 7V	кВт	55	10
ВМ -12М	кВт	110	20
Водоотлив	кВт	800	9
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 15

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	3	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,4	
Расстояние между светильниками	м	3	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	50	

ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	25	
ширина	м	7	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	3300	
ширина	м	6,5	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	623	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	28	
ширина	м	4	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1300	
Клетевой подъем	кВт	900	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1350	
Компрессор	кВт	730	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	312	
Освещение	кВт	29	
АБК	кВт	55	
РММ	кВт	94	

Калориферная	кВт	155	
Гараж	кВт	70	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	120	17
Solo 7 – 7V	кВт	75	11
BM -12M	кВт	110	10
Водоотлив	кВт	600	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 16

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	4	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,27	
Расстояние между светильниками	м	7	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	40	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	0,85	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	7	
Размеры гаража: длина	м	15	
ширина	м	4	
высота	м	5	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	3250	
ширина	м	6	

высота	м	5	
Размеры забой орта: длина	м	335	
ширина	м	6	
высота	м	5	
Размеры рем пункта: длина	м	26	
ширина	м	5,5	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	
Клетевой подъем	кВт	1150	
Вентилятор ВОД-40	кВт	1500	
Компрессор	кВт	130	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	112	
Освещение	кВт	22	
АБК	кВт	67	
РМЗ	кВт	585	
Калориферная	кВт	250	
Гараж	кВт	15	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	150	6
Solo 7 – 7V	кВт	65	6
ВМ -12М	кВт	110	6
Водоотлив	кВт	200	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 17

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	6	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,5	
Расстояние между светильниками	м	8	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	75	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Размеры гаража: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	2400	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	340	
ширина	м	4,5	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	5	
высота	м	7	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	2
Клетевой подъем	кВт	1000	1

Вентилятор ВОД-40	кВт	1850	1
Компрессор	кВт	130	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	215	
Освещение	кВт	60	
АБК	кВт	110	
РМЗ	кВт	1400	
Калориферная	кВт	190	
Гараж	кВт	145	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	100	9
Solo 7 – 7V	кВт	55	9
BM -12M	кВт	110	9
Водоотлив	кВт	600	7
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 18

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	5.5	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,4	
Расстояние между светильниками	м	6	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	60	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	5	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (в насосной камере)	м	1,4	

Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8	
Размеры гаража: длина	м	37	
ширина	м	5	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	5440	
ширина	м	4.7	
высота	м	5,8	
Размеры забой орта: длина	м	820	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1550	
Клетевой подъем	кВт	700	2
Вентилятор ВВД-40	кВт	1280	
Компрессор	кВт	450	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	245	
Освещение	кВт	260	
АБК	кВт	59	
РМЗ	кВт	780	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	55	
Перечень электроприемников горизонта:			

Boomer H-127	кВт	108	18
Solo 7 – 7V	кВт	55	9
BM -12M	кВт	110	14
Водоотлив	кВт	300	7
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 19

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	6	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,4	
Расстояние между светильниками	м	5	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	65	
Ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	8,5	
Размеры гаража: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	1325	3
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	125	
ширина	м	6	
высота	м	6	

Размеры рем пункта: длина	м	25	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1350	
Клетевой подъем	кВт	850	2
Вентилятор ВОД-40	кВт	1450	
Компрессор	кВт	740	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	255	
Освещение	кВт	25	
АБК	кВт	70	
РМЗ	кВт	990	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	60	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	25
Solo 7 – 7V	кВт	55	10
ВМ -12М	кВт	110	3
Водоотлив	кВт	500	7
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 20

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	4,5	
Расстояние от кровли выработки до	м	0,3	

точки подвеса светильника			
Расстояние между светильниками	м	4	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	45	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1,5	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	7	
Размеры гаража: длина	м	30	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	1150	3
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	65	5
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	6	
высота	м	6	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1450	
Клетевой подъем	кВт	600	2
Вентилятор ВОД-40	кВт	1850	
Компрессор	кВт	830	
Надшахтные здания	кВт	300	

Столовая	кВт	160	
Освещение	кВт	45	
АБК	кВт	70	
РМЗ	кВт	2120	
Калориферная	кВт	150	
Гараж	кВт	50	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	15
Solo 7 – 7V	кВт	55	8
ВМ -12М	кВт	110	9
Водоотлив	кВт	300	5
Требуемый общешахтный коэффициент мощности	$\cos \varphi_2$	0,94-0,98	

Вариант 21

Параметр	Ед. изм	Значение параметра	Количество
Высота горной выработки	м	7	
Расстояние от кровли выработки до точки подвеса светильника	м	0,6	
Расстояние между светильниками	м	6	
Длина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	90	
ширина освещаемого помещения (насосной камеры)	м	6	
Расстояние от пола камеры до рабочей поверхности (насосной камеры)	м	1	
Высота освещаемого помещения (насосной камеры)	м	9	
Размеры гаража: длина	м	23	

ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры квершлага, штрека: длина	м	1250	3
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры забой орта: длина	м	57	5
ширина	м	6	
высота	м	6	
Размеры рем пункта: длина	м	20	
ширина	м	5	
высота	м	5	
Перечень электроприемников поверхности:			
Скиповой подъем	кВт	2×1150	
Клетевой подъем	кВт	750	2
Вентилятор ВОД-40	кВт	1050	
Компрессор	кВт	450	
Надшахтные здания	кВт		
Столовая	кВт	300	
Освещение	кВт	45	
АБК	кВт	90	
РММ	кВт	130	
Калориферная	кВт	140	
Гараж	кВт	80	
Перечень электроприемников горизонта:			
Boomer H-127	кВт	108	17
Solo 7 – 7V	кВт	55	8
BM -12M	кВт	110	13

Водоотлив	кВт	800	9
Требуемый коэффициент мощности	общешахтный $\cos \varphi_2$	$0,94-0,98$	