

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
  
С.Е. Гавришев  
«19» сентября 2017 г.



## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ГЕОМЕХАНИКА

Специальность  
21.05.04 Горное дело

Специализация  
Обогащение полезных ископаемых  
Уровень высшего образования – специалитет

Форма обучения  
Заочная

Институт	Горного дела и транспорта
Кафедра	Разработки месторождений полезных ископаемых
Курс	IV

Магнитогорск  
2017 г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 г. № 1298.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры разработки месторождений полезных ископаемых «02» сентября 2017 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой  / С.Е. Гавришев /

Рабочая программа одобрена методической комиссией института горного дела и транспорта «19» сентября 2017 г., протокол № 1.

Председатель  / С.Е. Гавришев /

Рабочая программа составлена:      доцент кафедры РМПИ, к.т.н., доцент

 / В.Ю. Заляднов /

Рецензент:                                      заведующий лаборатории ООО «УралГеоПроект»

 / А.А. Зубков /



## 1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Геомеханика» являются:

- подготовка студентов умению прогнозировать деформации массива и использованию инженерных методов управления горным давлением.
- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело.

## 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина «Геомеханика» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как «Математика», «Физика», «Геология», «Сопроотивление материалов», «Открытая разработка МПИ».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при освоении дисциплин: «Планирование открытых горных работ», «Проектирование карьеров».

## 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Геомеханика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения
<b>ОПК-9</b> владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений	
Знать	- физико-механические свойства и классификации горных пород и характеристики породных массивов - методы испытаний горных пород и строительных материалов - основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок
Уметь:	- Использовать справочную литературу для определения свойств горных пород и устойчивых параметров выработок - проводить испытания горных пород и строительных материалов при исследовании их физико-механических свойств, обосновывать параметры устойчивых выработок - анализировать инженерно-геологические условия разработки месторождений, обосновывать параметры устойчивых откосов бортов и уступов карьеров, определять запас устойчивости откосов открытых горных выработок и отвалов
Владеть:	- современными методами исследования физико-механических свойств горных пород и строительных материалов; - геомеханическими методами обоснования высоты и угла откосов; - современными методами оценки устойчивости откосов уступов и бортов карьеров;

## 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 8,7 акад. часов;
- аудиторная – 8 акад. часов;
- внеаудиторная – 0,7 акад. часов
- самостоятельная работа – 131,4 акад. часов;
- подготовка к зачету - 3,9

Раздел дисциплины	Курс	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная раб. (в акад. часах)	Ви самостояя рабо
		лекции	Лаборат. занятия	практич. занятия		
1. Раздел Введение.						
1.1. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами	4	0,25			4	
1.2. Современные тенденции развития геомеханики	4	0,25			4	
Итоги по разделу		<b>0,5</b>			<b>8</b>	
2. Горное давление						
2.1 Основные понятия	4	0,25			4	Подгот тестиро
2.2 Формы проявления	4		0,5		4	Подгот тестиро
Итоги по разделу		<b>0,25</b>	<b>0,5</b>		<b>8</b>	

3. Свойства пород						
3.1 Физические и механические свойства	4	0,25			4	Подгот тестиро
3.2 Методы определения механических свойств	4		1/1И		4	Подгот тестиро
3.3 Паспорт прочности	4		1/1И		4	Подгот тестиро
3.4 Прочность пород в массиве	4				4	Подгот тестиро
Итоги по разделу		<b>0,25</b>	<b>2/2И</b>		<b>16</b>	
4. Деформационные свойства						
4.1 Упругие свойства	4		0,5		4	Подгот тестиро
4.2 Пластические характеристики	4		0,5		4	Подгот тестиро
4.3 Реологические свойства	4				4	Подгот тестиро
4.4 Компрессионные свойства	4				4	Подгот тестиро
Итоги по разделу			<b>1</b>		<b>16</b>	
5. Напряженное состояние массива						
5.1 Напряженное состояние нетронутого массива	4				4	Подгот тестиро
5.2 Напряженное состояние наклонной площадки в нетронутом массиве	4				4	Подгот тестиро
5.3 Круг Мора. Свойства Круга Мора.	4				4	Подгот тестиро
5.4 Напряженное состояние приоткосного массива	4				4	
5.5 Напряженное состояние наклонной площадки в приоткосном массиве	4				4	
Итоги по разделу					<b>20</b>	

6. Наиболее вероятная линия скольжения						Подгот тестиро
6.1 Высота вертикального обнажения пород (НВЛС)	4	0,25	0,25		4	Подгот тестиро
6.2 Основные положения построения НВЛС	4	0,25	0,25		4	Подгот тестиро
6.3 Варианты построения НВЛС	4					
Итоги по разделу		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>8</b>	
7. Устойчивость откосов						
7.1 Силы, действующие на поверхности скольжения	4	0,25			4	Подгот тестиро
7.2 Условие предельного равновесия пород	4				4	Подгот тестиро
7.3 Коэффициент запаса устойчивости	4	0,25			4	Подгот тестиро
Итоги по разделу		<b>0,5</b>			<b>12</b>	
8. Методы расчета устойчивости откосов						
8.1 График Фисенко	4				4	Подгот тестиро
8.2 Метод алгебраического сложения сил	4				4	Подгот тестиро
8.3 Метод касательных напряжений	4				4	Подгот тестиро
8.4 Усреднение механических свойств массива	4				4	Подгот тестиро
Итоги по разделу					<b>20</b>	
9. Устойчивость пород и параметры откосов						
9.1 Классификация пород по устойчивости	4				4	Подгот тестиро
9.2 Устойчивые параметры откосов	4				4	Подгот тестиро

Итоги по разделу					<b>8</b>	
10. Факторы, влияющие на устойчивость бортов карьеров						
10.1 Инженерно-геологические факторы	4	1			4	
10.2 Гидрогеологические факторы	4	1			4	
10.3 Физико-географические факторы	4				4	
10.4 Горно-технические факторы	4				3,4	
Итоги по разделу		<b>2</b>			<b>15,4</b>	
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4/2И</b>	<b>-</b>	<b>131,4</b>	<b>Подго зач</b>

<sup>1</sup> И – Занятия проводятся в интерактивных формах (т.е. из 4 часов лабораторных занятий, 2 часа интерактивных методов)

## **5 Образовательные и информационные технологии**

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Геомеханика» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Геомеханика» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации.

## **6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента**

### **Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:**

1. Напряженное состояние нетронутого массива;
2. Напряженное состояние наклонной площадки в нетронутом массиве;
3. Напряженное состояние приоткосного массива;
4. Напряженное состояние наклонной площадки в приоткосном массиве;
5. Варианты построения НВЛС;
6. Классификация пород по устойчивости;
7. Устойчивые параметры откосов;
8. Факторы, влияющие на устойчивость бортов карьеров.

### **Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену:**


1. Горное давление.
2. Механические свойства пород. Способы их определения.
3. Понятие об удельном сцеплении и методах его определения.
4. Уравнение Кулона и его графическая интерпретация.
5. Паспорт прочности горных пород.
6. Прочность пород в массиве.
7. Основные параметры систем трещин горного массива и способ их определения.
8. Упругие свойства пород.
9. Компрессионные свойства пород.
10. Объемное напряженное состояние нетронутого массива.
11. Определение направлений и величин напряжений, действующих на наклонной площадке в точке массива.
12. Свойства круга Мора.
13. Определение касательного и нормального напряжений наклонной площадки в заданной точке массива с помощью круга Мора.
14. Построение предельного круга Мора для заданной точки массива при известных физико-механических свойствах пород.

15. Направления наибольших главных напряжений в прибортовом массиве и их роль в определении направлений деформаций сдвига.
16. Сущность и способы определения высоты вертикального обнажения пород и области растягивающих напряжений в прибортовом массиве.
17. Теоретические положения, используемые при построении наиболее вероятной линии скольжения в откосах.
18. Графический способ определения ширины площадки призмы скольжения.
19. Построение наиболее вероятной линии скольжения. Варианты построения.
20. Определение механических свойств пород приоткосного массива по известному положению поверхности скольжения.
21. Построение плоской поверхности скольжения вертикальных откосов.
22. Силы, действующие на поверхности скольжения.
23. Условие предельного равновесия пород.
24. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости, его нормативные значения.
25. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости и методах его расчета.
26. Определение высоты вертикального откоса с заданным запасом устойчивости.
27. Метод Фисенко определения угла или высоты откоса с заданной устойчивостью.
28. Характер зависимости между высотой и углом откоса.
29. Расчет коэффициента запаса устойчивости методом алгебраического сложения сил.
30. Расчет коэффициента запаса устойчивости методом касательных напряжений
31. Усреднение физико-механических свойств пород.

### Задания для самостоятельной работы

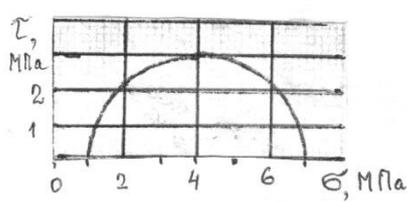


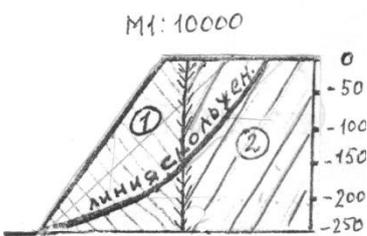
#### Варианты работы № 1



Номер варианта	В о п р о с ы
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Определить коэффициент бокового распора породы, если в точке нетронутого массива вертикальное напряжение 20 МПа, горизонтальное 5 МПа.</li> <li>2 Определить удельный вес породы образца кубической формы с размерами 5x5x5 см. Масса образца 0,375 кг.</li> <li>3 Срез образца породы с поперечным сечением площадью 25 см<sup>2</sup> произошел от приложенной касательной силы 112500 Н. Определить величину удельного сцепления (при чистом сдвиге).</li> <li>4 Соппротивление сдвигу породы составляет 5 МПа при нормальном давлении 6 МПа. Удельное сцепление породы 2 МПа. Определить графически (с помощью паспорта прочности) угол внутреннего трения.</li> <li>5 По тому же паспорту прочности (пункт 4) определить напряжение трения при нормальном давлении 4 МПа.</li> <li>6 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом простираания 140 и углом падения 30 .</li> <li>7 Для какой цели используется стереограмма трещиноватости ?</li> </ol>

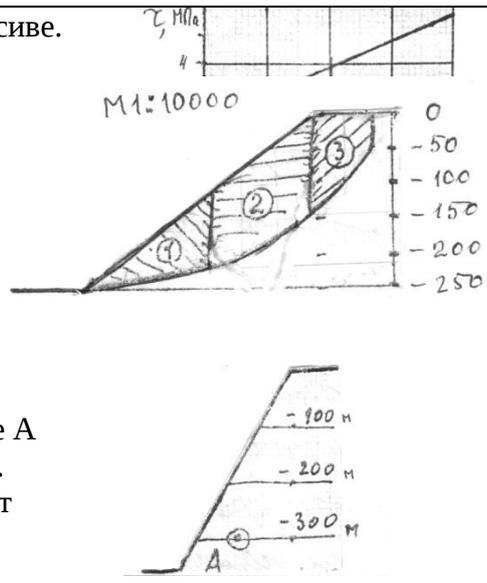
2	<p>1 Определить вертикальное давление в массиве на глубине 200 м. Плотность пород 2,5 т/м<sup>3</sup>.</p> <p>2 Чем отличается удельный вес породы от ее плотности ?</p> <p>3 Назвать вид деформации и дать ее определение по схеме приложения предельной нагрузки (см. рисунок).</p>  <p>4 Дать определение сопротивления сдвигу и величины удельного сцепления.</p> <p>5 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 10 и углом падения 70 .</p> <p>6 Для какой цели используется диаграмма трещиноватости ? Основные параметры диаграммы.</p> <p>7 Как определить удельное сцепление пород в массиве ?</p>
3	<p>1 Дать понятие о структурном блоке массива, от чего зависят его размеры ?</p> <p>2 Как замерить азимут линии простирания плоскости трещины ?</p> <p>3 Удельное сцепление пород 1 МПа. Какую касательную силу надо приложить к образцу с квадратным сечением 5x5 см при чистом сдвиге ?</p> <p>4 Образец с квадратным сечением 5x5 см срезан при нормальном напряжении 5 МПа и касательном 3 МПа. Определить величины приложенных сил</p> <p>5 Сопротивление породы сдвигу 4 МПа при нормальном давлении 5 МПа. Угол внутреннего трения 30 . Определить с помощью паспорта прочности удельное сцепление.</p> <p>6 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 90 и угле падения 0 .</p> <p>7 Дать определение понятия «сила сцепления».</p>
Номер варианта	В о п р о с ы
4	<p>1 Образец породы кубической формы имеет размеры 5x5x5 см. При одноосном сжатии продольная абсолютная деформация составила 0,5 мм. Коэффициент Пуассона породы 0,2. Определить относительную поперечную деформацию.</p> <p>2 Бульдозером сдвинута призма породы сечением 1x1x1 м. Какую силу потребовалось приложить для ее сдвига, если удельный вес пород 2 10<sup>4</sup> Н/м<sup>3</sup>, удельное сцепление 1 МПа, угол внутреннего трения 30 ?</p> <p>3 Определить боковое давление в массиве на глубине 300 м. Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>. Коэффициент Пуассона 0,2.</p> <p>4 Дать название и определение линий 1,2, указанных на стереограмме трещиноватости и описание способа их определения.</p> <p>5 Изобразить на стереограмме плоскость трещины в азимуте линии простирания 300 и углом падения 60 .</p> <p>6 Дать определения «удельного веса» и «плотности» пород.</p> <p>7 Дать аналитическое выражение паспорта прочности, изображенного на рисунке.</p> 


5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Дать определение интенсивности трещиноватости, назвать фактора, от которых зависит структурное ослабление пород.</li> <li>2 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 30 и углом падения 10</li> <li>3 Определить плотность породы (в т/м<sup>3</sup>), если ее удельный вес 29430 Н/м<sup>3</sup>.</li> <li>4 Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. Коэффициента Пуассона этих пород 0,2. Плотность породы 3 т/м<sup>3</sup>.</li> <li>5 Дать определение угла внутреннего трения породы.</li> <li>6 Начертить возможные схемы приложения сил к образцам породы при испытании их на сдвиг.</li> <li>7 Определить силу тяжести вертикального породного блока высотой 100 м, шириной 50 м в плоско-напряженном состоянии. Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>.</li> </ol>
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>, коэффициент Пуассона 0,2. Определить горизонтальное напряжение на глубине массива 200 м.</li> <li>2 Образец с сечением 10x10 см разрушен касательной нагрузкой 0,5 МПа. Определить величину приложенной силы.</li> <li>3 Какая порода имеет большее сопротивление сдвигу при нормальном давлении 5 МПа: 1) <math>\varphi = 30^\circ</math>, <math>C = 0,1</math> МПа; 2) <math>\varphi = 15^\circ</math>, <math>C = 0,2</math> МПа.</li> <li>4 Сдвиг образца произошел при вертикальном давлении 0,6 МПа и касательном) 1 МПа. Угол внутреннего трения породы 30°. Определить удельное сцепление породы.</li> <li>5 Изобразить на стереограмме плоскость откоса с азимутом простирания 310 и углом падения 90°.</li> <li>6 Какую массу груза требуется поместить на поверхность образца сечением 20x20 см, чтобы создать вертикальное давление 0,1 МПа.</li> <li>7 Дать определение понятию «чистый сдвиг».</li> </ol>

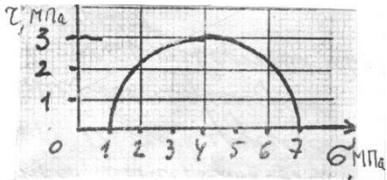
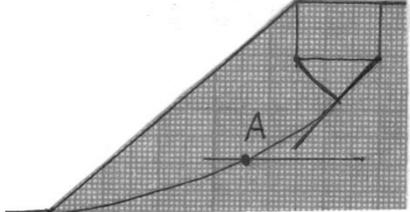
## 2.5 Варианты работы № 2

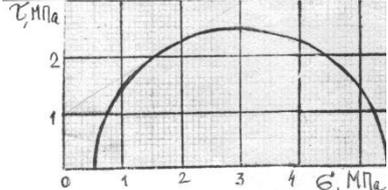
Номер варианта	Вопросы									
1	<p>1 При нормальном давлении 2 МПа сопротивление породы сдвигу составляет 2,2 МПа. С помощью предельного круга Мора (на рисунке) определить: а) угол внутреннего трения породы; б) удельное сцепление породы.</p>  <p>2 В каких случаях трещина отрыва при деформации откоса образуется на поверхности откоса? Дать схему построения линии скольжения в этом случае.</p> <p>3 Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации обрушения в виде сдвига со сколом. Дать схему деформации.</p> <p>4 Построить паспорт прочности породы, если сопротивление ее сдвигу определяется уравнением <math>[\tau] = (0,37 + 0,6\sigma)</math>, МПа.</p> <p>5 По результатам среза двух прямоугольных призм массива построен паспорт прочности пород массива (см. рисунок). Определить силу, которая потребуется для сдвига прямоугольной призмы пород с размерами: площадь основания 1 м<sup>2</sup>, высота 1,5 м. Плотность пород 22 т/м<sup>3</sup>.</p> 									
2	<p>1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить максимальное касательное напряжение в точке массива, где нормальное напряжение на площадке сдвига составляет 2 МПа.</p>  <p>2 В каких случаях при деформации откоса отсутствует вертикальная трещина отрыва? Дать схему построения линии скольжения для этого случая.</p> <p>3 Усреднить угол внутреннего трения пород.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Свойства пород:</th> <th style="text-align: center;">①</th> <th style="text-align: center;">②</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- угол внутреннего трения, град.</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>- плотность, т/м<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">2,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> </tbody> </table>  <p>4 В точке напряженного массива максимальное касательное напряжение 3 МПа. Построением круга Мора определить нормальное и касательное напряжения, действующие на площадке с углом наклона <math>\alpha = 35^\circ</math>.</p> <p>5 Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде опозня-сдвига. Дать схему деформации.</p>	Свойства пород:	①	②	- угол внутреннего трения, град.	20	30	- плотность, т/м <sup>3</sup>	2,0	3,0
Свойства пород:	①	②								
- угол внутреннего трения, град.	20	30								
- плотность, т/м <sup>3</sup>	2,0	3,0								

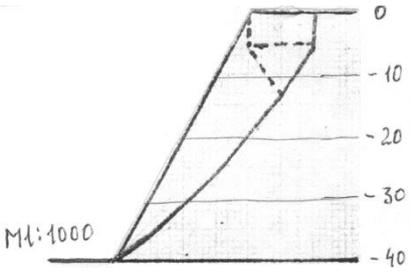

Номер варианта	В о п р о с ы	
3	<p>1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить наибольшее главное напряжение в точке массива, где касательное напряжение по площадке сдвига составляет 3,5 МПа.</p> <p>2 В каких случаях на круглоцилиндрической поверхности скольжения отсутствует плоский участок ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая.</p> <p>3 Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде глубинного оползня борта карьера. Дать схему деформации.</p> <p>4 Определить высоту устойчивого уступа с углом откоса <math>70^\circ</math>. Коэффициент запаса устойчивости 1,5. Удельное сцепление пород в массиве 0,02 МПа. Угол внутреннего трения <math>30^\circ</math>. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p> <p>5 Определить угол наклона направления касательного и наибольшего главного напряжения в точке А линии скольжения.</p>	 
4	<p>1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить наименьшее главное напряжение в точке массива, где нормальное напряжение на площадке сдвига составляет 3 МПа.</p> <p>2 В каких случаях трещина отрыва при деформации откоса образуется от верхней бровки ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая.</p> <p>3 Описать: а) последовательность ; б) условия; в) причины деформации откосов в виде осыпи. Дать схему деформации.</p>	

	<p>4 Усреднить удельный вес пород в массиве.</p> <p>Удельный вес пород</p> <p>① <math>- 3 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^3</math></p> <p>② <math>- 2,5 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^3</math></p> <p>③ <math>- 2,8 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^3</math></p> <p>5 Определить боковое давление в точке А массива пород в откосе (см. рисунок). Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>. Коэффициент Пуассона пород <math>0,2</math>.</p> 
--	--

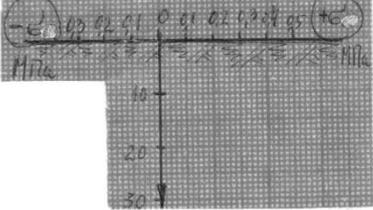
Номер варианта	Вопросы
5	<p>1 В точке массива пород борта карьера наибольшее главное напряжение МПа, наименьшее 2 МПа. Построением круга Мора для этой точки определить величину нормального и касательного напряжений, действующих на площадке сдвига. Угол внутреннего трения пород <math>34^\circ</math>.</p> <p>2 Объяснить, почему угол естественного откоса разрыхленных пород больше угла их внутреннего трения.</p> <p>3 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде фильтрационной оплывины (циклического оползня). Дать схему деформации.</p> <p>4 Определить высоту уступа в предельном состоянии с углом откоса <math>60^\circ</math>. Удельное сцепление пород <math>0,1 \text{ МПа}</math>. Угол внутреннего трения <math>30^\circ</math>. Плотность <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p> <p>5 Определить касательное напряжение в точке А линии скольжения. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p> 

6	<p>1 Используя предельный круг Мора на рисунке, определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения 30° .</p>  <p>2 Определить с помощью рисунка угол наклона наибольшего главного напряжения к горизонтали в точке А линии скольжения.</p>  <p>3 По результатам среза двух образцов определить угол внутреннего трения и сцепление породы: первый образец срезан при вертикальной нагрузке 1 МПа, горизонтальной 1 МПа; второй – соответственно 3 МПа и 2 МПа.</p> <p>4 Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>. Удельное сопротивление пород в образце 2 МПа. Угол внутреннего трения 30° . Породы сильно трещиноватые: расстояние между трещинами 15 см. Определить высоту вертикального обнажения пород откоса высотой 300 м.</p> <p>5 Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде покровного оползня. Дать схему деформации.</p>
---	---

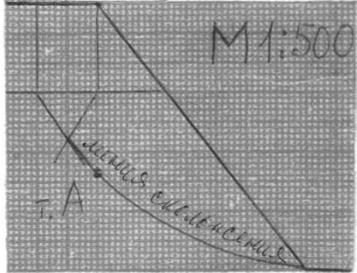
Номер варианта	В о п р о с ы
7	<p>1 Определить угол внутреннего трения породы, используя предельный круг Мора на рисунке. Удельное сцепление породы 1 МПа</p>  <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде обрушения со ступенчатым сдвигом. Дать схему деформации.</p> <p>3 Определить предельно-допустимую высоту вертикального откоса с коэффициентом запаса устойчивости 2, если удельный вес пород 28 кН/м<sup>3</sup>, угол внутреннего трения 28°, сцепление пород в массиве 0,28 МПа.</p> <p>4 Определить графическим способом ширину призмы скольжения в уступе высотой 36 м и с углом откоса 45°. Удельное сцепление пород в массиве 0,06 МПа. Угол внутреннего трения 30°. Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>. Построения выполнять на схеме поперечного сечения уступа в М 1:500.</p> <p>5 Построить предельный круг Мора для точки массива, в которой наибольшее главное напряжение 8 МПа, сопротивление сдвигу 3 МПа. Угол внутреннего трения пород 30° .</p>

8	<p>1 На рисунке изображена линия скольжения откоса уступа высотой 40 м. Определить угол внутреннего трения и сцепление пород уступа, если их плотность <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p>  <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде оползня изотропного массива. Дать схему деформации.</p> <p>3 В точке А массива пород борта действует боковое давление <math>0,9 \text{ МПа}</math>. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>. Определить коэффициент бокового отпора пород.</p>  <p>4 Определить коэффициент запаса устойчивости вертикального откоса высотой 40 м. (Для расчетов построить схему М 1:1000 поперечного сечения и плоскую поверхность скольжения). Удельное сцепление пород <math>0,1 \text{ МПа}</math>. Угол внутреннего трения <math>30^\circ</math>. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p> <p>5 Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>. Коэффициент Пуассона <math>0,2</math>.</p>
---	--

Номер варианта	В о п р о с ы
-------------------	---------------

9	<p>1 Построить эпюры распределения по глубине массива (рисунок):  а) горизонтальных напряжений;  б) удельного сцепления;  в) суммарного бокового давления.  На основе этих построений определить высоту вертикального обнажения пород.  Удельное сцепление пород 3 МПа.  Удельный вес 0,03 МН/м<sup>3</sup>.  Коэффициент бокового отпора 0,3.</p>  <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня при пологом падении контактов. Дать схему деформации.</p> <p>3 В точке массива наибольшее главное напряжение 6 МПа, наименьшее 4 МПа. Определить величину касательного напряжения по площадке с углом наклона 45 .</p> <p>4 Рассчитать высоту вертикального откоса с коэффициентом запаса устойчивости 2. Удельный вес пород 30 кН/м<sup>3</sup>. Угол внутреннего трения 28 . Удельное сцепление 0,3 МПа.</p> <p>5 Построить линию скольжения в откосе с углом наклона 80 , высотой 60 м. Удельное сцепление пород 0,2 МПа. Угол внутреннего трения 20 . Плотность пород 2,5 т/м<sup>3</sup>. М 1:1000.</p>
10	<p>1 При сдвиге образца породы с площадью сечения 20 см<sup>2</sup> нормальная и касательная нагрузки составили соответственно 40 и 30 кг. Определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения 25 .</p> <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня при крутом падении контактов. Дать схему деформации.</p> <p>3 Какая из двух пород имеет бóльшее сопротивление сдвигу в борту с высотой откоса 200 м: 1) удельное сцепление образца 10 МПа, угол внутреннего трения 30 , интенсивность трещиноватости 4; 2) удельное сцепление образца 20 МПа, угол внутреннего трения 30 , интенсивность трещиноватости 12.</p> <p>4 Рассчитать коэффициент запаса устойчивости вертикального откоса по плоской поверхности скольжения. Высота откоса 100 м (схему сечения строить в М 1:2000). Удельное сцепление пород 0,2 МПа. Угол внутреннего трения 30 . Удельный вес 30 кН/м<sup>3</sup>.</p> <p>5 С помощью построения графиков паспорта прочности породы и предельного круга Мора определить величину наибольшего главного напряжения в точке массива, где сопротивление сдвигу равно 2 МПа. Удельное сцепление породы 1 МПа. Угол внутреннего трения 30 .</p>

Номер варианта	В о п р о с ы
----------------	---------------

11	<p>1 Доказать, что кусок породы массой 300 кг будет находиться в устойчивом состоянии на откосе <math>25^\circ</math>. Площадь опоры куска <math>0,5 \text{ м}^2</math>. Сцепление его с поверхностью откоса <math>0,01 \text{ МПа}</math>. Угол внутреннего трения <math>30^\circ</math>.</p> <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня-выдавливания. Дать схему деформации.</p> <p>3 Определить высоту откоса с углом <math>80^\circ</math>, находящегося в предельном равновесии. Удельное сцепление пород в массиве <math>0,1 \text{ МПа}</math>. Угол внутреннего трения <math>20^\circ</math>. Удельный вес <math>25 \text{ кН/м}^3</math>.</p> <p>4 Удельный вес пород откоса, изображенного на рисунке, составляет <math>30 \text{ кН/м}^3</math>. Определить удельное сцепление пород и угол внутреннего трения.</p> <p>5 Определить для точки горного массива угол наклона элементарной площадки, по которой действует касательное напряжение <math>30 \text{ КПа}</math>. Наибольшее и наименьшее главные напряжения в этой точке соответственно составляют <math>70 \text{ КПа}</math> и <math>10 \text{ КПа}</math>.</p>	
----	---	---

### Тест №1

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем.

- 1 К показателям механических свойств пород относится:
  - а) модуль упругости;
  - б) удельный вес;
  - в) коэффициент внутреннего трения;
  - г) коэффициент Пуассона
- 2 Сопротивление пород сдвигу обусловлено:
  - а) силами бокового отпора;
  - б) силами трения и сцепления по поверхности сдвига;
  - в) вертикальным давлением пород;
  - г) нормальными силами по поверхности сдвига.
- 3 Коэффициент бокового отпора – это:
  - а) *отношение абсолютных поперечных деформаций пород к продольным при одноосной нагрузке;* отношение вертикальных напряжений в массиве пород к горизонтальным.
  - б) отношение горизонтальных напряжений в массиве пород к вертикальным;
- 4 Коэффициент структурного ослабления пород в массиве – это величина, определяющая степень снижения:
  - а) угла внутреннего трения пород;
  - б) удельного сцепления пород;
  - в) прочности пород на растяжение.
- 5 Угол внутреннего трения пород – это угол:
  - а) естественного откоса;
  - б) под которым одна часть породы относительно другой части находится
  - в) показывающий направление деформации сдвига.

в равновесии;

6 Удельное сцепление пород определяется как:

- а) предельное сопротивление разрушению при «чистом сдвиге»;      б) предельное сопротивление растяжению;  
в) предельное сопротивление сжатию.

7 Система трещин в породах – это совокупность тех трещин, которые имеют близкие по величине:

- а) азимуты линий простирания и углы падения;      б) сцепление и угол внутреннего трения заполнителя трещин.  
в) сцепление и угол внутреннего трения по поверхностям трещин;

8 Коэффициент Пуассона горных пород – это:

- а) отношение относительных продольной и поперечной деформаций;      в) отношение абсолютных поперечной и продольной деформаций;  
б) отношение относительных поперечной и продольной деформаций;      г) отношение абсолютных продольной и поперечной деформаций.

9 Удельное сцепление пород – это показатель:

- а) деформационных свойств;      в) механических свойств;  
б) реологических свойств;      г) физических свойств.

### Ключ к тестам № 1

Номер вопроса	Номер верного ответа	Расшифровка обозначений в формуле
1	в	
2	б	
3	б	
4	б	
5	б	
6	а	
7	а	
8	б	
9	в	

### Тест № 2

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем.

1 Вертикальное давление в массиве пород ( $y$ ):

- а)  $y = h \cos^2$  ;      в)  $y = h$  ;  
б)  $y = h$  ;      г)  $y = \frac{1}{2} h \sin^2$  ;

2 Направление площадок сдвига в приоткосном массиве пород определено углом :

- а)  $= 45 + \frac{\alpha}{2}$  по отношению к вертикальной плоскости;      в)  $= 45 - \frac{\alpha}{2}$  по отношению к направлению действия наибольшего главного напряжения;  
б)  $= 45 - \frac{\alpha}{2}$  по отношению к горизонтальной плоскости;      г)  $= 45 + \frac{\alpha}{2}$  по отношению к направлению наименьшего главного

напряжения.

3 Наиболее вероятная поверхность скольжения в приоткосном массиве пород – это поверхность, по которой:

- а) действуют максимальные касательные напряжения;  
б) отношение суммы касательных сил к сумме сил трения и сцепления является минимальным;  
в) отношение суммы сил трения и сцепления к сумме касательных сил является минимальным;  
г) отношение суммы сил трения и сцепления к сумме касательных сил является максимальным.

4 Условием равновесия связанных пород в приоткосном массиве является:

- а) равенство угла откоса углу внутреннего трения пород;  
б) равенство высоты откоса высоте вертикального обнажения пород;  
в) равенство касательных напряжений сопротивлению пород сдвигу.

5 Касательные напряжения ( ), действующие по наиболее вероятной поверхности скольжения определяются:

- а)  $\tau = \frac{1}{2} \gamma h \operatorname{tg} \varphi$  ;  
б)  $\tau = \frac{1}{2} \gamma h \sin 2\alpha$  ;  
в)  $\tau = \frac{1}{2} \gamma h \cos^2 \alpha$  ;  
г)  $\tau = \frac{1}{2} (\gamma_1 - \gamma_2) h \sin 2\alpha$  ;

6 Предельная высота вертикального откоса ( $H_{90}$ ) определяется:

- а)  $H_{90} = \frac{2C}{\gamma} \operatorname{ctg}(45^\circ + \frac{\varphi}{2})$  ;  
б)  $H_{90} = \frac{2C}{\gamma} \operatorname{ctg}(45^\circ - \frac{\varphi}{2})$  ;  
в)  $H_{90} = \frac{2C}{\gamma} \operatorname{ctg}(45^\circ + \frac{\varphi}{2})$  ;  
г)  $H_{90} = \frac{2C}{\gamma} \operatorname{ctg}(45^\circ - \frac{\varphi}{2})$  .

7 Боковое давление в массиве пород (  $\sigma_x$  ):

- а)  $\sigma_x = \gamma h$  ;  
б)  $\sigma_x = \gamma h \cos^2 \alpha$  ;  
в)  $\sigma_x = \gamma h \cos^2 \alpha$  ;  
г)  $\sigma_x = \gamma h \cos^2 \alpha$  .

8 «Паспорт прочности» породы – этот график зависимости:

- а) касательных напряжений от величины нормальных напряжений;  
б) между напряжениями и деформациями;  
в) касательных напряжений от угла наклона площадок сдвига.

9 Круг Мора – это график зависимости касательных и нормальных напряжений:

- а) от угла сдвига пород;  
б) от вертикального давления;  
в) от угла наклона напряженных площадок.

Ключ к тестам №2

Номер вопроса	Номер верного ответа	Расшифровка обозначений в формуле
1	б	- удельный вес пород; h – глубина залегания расчетной точки
2	в	- угол внутреннего трения пород

3	в	
4	в	
5	б	- удельный вес пород; $h$ – глубина залегания расчетной точки, - угол наклона поверхности скольжения в расчетной точке
6	б	$C$ - удельное сцепление пород, - удельный вес пород; - угол внутреннего трения пород
7	б	- коэффициент бокового отпора; - удельный вес пород; $h$ - глубина залегания расчетной точки
8	а	
9	в	

## 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

### а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
<b>ОПК-9</b>		
владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами горных пород в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуата		
Знать	<ul style="list-style-type: none"> <li>- физико-механические свойства и классификации горных пород и характеристики породных массивов</li> <li>- методы испытаний горных пород и строительных материалов</li> <li>- основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Перечень тем и заданий для</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горное давление.</li> <li>2. Механические свойства пород. Способы их</li> <li>3. Понятие об удельном сцеплении и методах</li> <li>4. Уравнение Кулона и его графическая интерпр</li> <li>5. Паспорт прочности горных пород.</li> <li>6. Прочность пород в массиве.</li> <li>7. Основные параметры систем трещин горно</li> <li>8. Упругие свойства пород.</li> <li>9. Компрессионные свойства пород.</li> <li>10. Объемное напряженное состояние нетрону</li> <li>11. Определение направлений и величин напря</li> <li>площадке в точке массива.</li> <li>12. Свойства круга Мора.</li> <li>13. Определение касательного и нормального</li> <li>заданной точке массива с помощью круга М</li> <li>14. Построение предельного круга Мора для з</li> <li>физико-механических свойствах пород.</li> <li>15. Направления наибольших главных напря</li> <li>роль в определении направлений деформац</li> <li>16. Сущность и способы определения высоот</li> <li>области растягивающих напряжений в приб</li> </ol>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре								
		17. Теоретические положения, используемые в определении ширины линии скольжения в откосах. 18. Графический способ определения ширины линии скольжения. 19. Построение наиболее вероятной линии скольжения. 20. Определение механических свойств пород по известному положению поверхности скольжения. 21. Построение плоской поверхности скольжения. 22. Силы, действующие на поверхности скольжения. 23. Условие предельного равновесия пород. 24. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости. 25. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости. 26. Определение высоты вертикального откоса. 27. Метод Фисенко определения угла или высоты откоса. 28. Характер зависимости между высотой и углом откоса. 29. Расчет коэффициента запаса устойчивости откоса по силе. 30. Расчет коэффициента запаса устойчивости откоса по моменту. 31. Усреднение физико-механических свойств пород.								
Уметь	- Использовать справочную литературу для определения свойств горных пород и устойчивых параметров выработок - проводить испытания горных пород и строительных материалов при исследовании их физико-механических свойств, обосновывать параметры устойчивых выработок - анализировать инженерно-геологические условия разработки	<b>Тест №1</b> Указать верный ответ и дать расшифровку. 1 К показателям механических свойств пород относятся: <table border="1" data-bbox="959 1193 1596 1261"> <tr> <td>а) модуль упругости;</td> <td>в) коэффициент трения;</td> </tr> <tr> <td>б) удельный вес;</td> <td>г) коэффициент сцепления.</td> </tr> </table> 2 Сопротивление пород сдвигу обусловлено: <table border="1" data-bbox="959 1339 1596 1406"> <tr> <td>а) силами бокового отпора;</td> <td>в) силами сцепления;</td> </tr> <tr> <td>б) силами трения и сцепления по поверхности скольжения;</td> <td>г) силами бокового отпора.</td> </tr> </table>	а) модуль упругости;	в) коэффициент трения;	б) удельный вес;	г) коэффициент сцепления.	а) силами бокового отпора;	в) силами сцепления;	б) силами трения и сцепления по поверхности скольжения;	г) силами бокового отпора.
а) модуль упругости;	в) коэффициент трения;									
б) удельный вес;	г) коэффициент сцепления.									
а) силами бокового отпора;	в) силами сцепления;									
б) силами трения и сцепления по поверхности скольжения;	г) силами бокового отпора.									

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре	
	<p>месторождений, обосновывать параметры устойчивых откосов бортов и уступов карьеров, определять запас устойчивости откосов открытых горных выработок и отвалов</p>	поверхности сдвига;	
		3 Коэффициент бокового отпора – это:	
		<p>а) отношение абсолютных поперечных деформаций пород продольным при одноосной нагрузке;</p> <p>б) отношение горизонтальных напряжений в массиве пород к вертикальным;</p>	в) о
		4 Коэффициент структурного ослабления пород определяющая степень снижения:	
		<p>а) угла внутреннего трения пород;</p> <p>б) удельного сцепления пород;</p>	в) п
		5 Угол внутреннего трения пород – это угол:	
		<p>а) естественного откоса;</p> <p>б) под которым одна часть породы относительно другой части находится в равновесии;</p>	в) п
		6 Удельное сцепление пород определяется как:	
		<p>а) предельное сопротивление разрушению при «чистом сдвиге»;</p>	б) п в) п
		7 Система трещин в породах – это совокупность близких по величине:	

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p data-bbox="959 347 1533 495">           а) азимуты линий простираия и углы падения;            б) сцепление и угол внутреннего трения по поверхностям трещин;         </p> <p data-bbox="959 533 1596 568">8 Коэффициент Пуассона горных пород – это:</p> <p data-bbox="959 568 1533 790">           а) отношение относительных продольной и поперечной деформаций;            б) отношение относительных поперечной и продольной деформаций;         </p> <p data-bbox="959 831 1596 866">9 Удельное сцепление пород – это показатель:</p> <p data-bbox="959 866 1533 943">           а) деформационных свойств;            б) реологических свойств;         </p> <p data-bbox="1034 981 1209 1016"><b>Тест № 2</b></p> <p data-bbox="1034 1016 1596 1052">Указать верный ответ и дать расшифровку</p> <p data-bbox="959 1052 1596 1088">1 Вертикальное давление в массиве пород ( <math>y</math> )</p> <p data-bbox="959 1099 1533 1238">           а) <math>y = h \cos^2</math> ;            б) <math>y = h</math>;         </p> <p data-bbox="959 1279 1596 1314">2 Направление площадок сдвига в приоткосно</p> <p data-bbox="959 1314 1596 1350">:</p> <p data-bbox="959 1350 1533 1395">           а) = 45 + / 2 по отношению к            б)         </p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре	
		вертикальной плоскости; б) $\alpha = 45^\circ - \frac{1}{2} \beta$ по отношению к горизонтальной плоскости;	на гл г) на на
		3 Наиболее вероятная поверхность скольжения это поверхность, по которой:	
		а) действуют максимальные касательные напряжения; б) отношение суммы касательных сил к сумме сил трения и сцепления является минимальным;	в) о о я г) о о я
		4 Условием равновесия связанных пород в приот	
		а) равенство угла откоса углу внутреннего трения пород; б) равенство высоты откоса высоте вертикального обнажения пород;	в) р о
		5 Касательные напряжения ( ), действующие скольжения определяются:	
		а) $\tau = \frac{1}{2} \gamma h \operatorname{tg} \alpha$ ; б) $\tau = \frac{1}{2} \gamma h \sin 2 \alpha$ ;	в) г)

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре																
		<p>6 Предельная высота вертикального откоса (<math>H_{90}</math>):</p> <table border="1" data-bbox="959 394 1596 573"> <tr> <td data-bbox="959 394 1536 483">а) <math>H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ + \frac{\gamma}{2})}</math> ;</td> <td data-bbox="1536 394 1596 483">в) <math>H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ - \frac{\gamma}{2})}</math> ;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 483 1536 573">б) <math>H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ - \frac{\gamma}{2})}</math> ;</td> <td data-bbox="1536 483 1596 573">г) <math>H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ + \frac{\gamma}{2})}</math> ;</td> </tr> </table> <p>7 Боковое давление в массиве пород (<math>x</math>):</p> <table border="1" data-bbox="959 651 1596 757"> <tr> <td data-bbox="959 651 1536 696">а) <math>x = h</math> ;</td> <td data-bbox="1536 651 1596 696">в) <math>x = 0,5h</math> ;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 696 1536 757">б) <math>x = 0,5h</math> ;</td> <td data-bbox="1536 696 1596 757">г) <math>x = 2h</math> ;</td> </tr> </table> <p>8 «Паспорт прочности» породы – этот график</p> <table border="1" data-bbox="959 831 1596 1021"> <tr> <td data-bbox="959 831 1536 943">а) касательных напряжений от величины нормальных напряжений;</td> <td data-bbox="1536 831 1596 943">в) <math>\sigma = 2\tau</math> ;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 943 1536 1021">б) между напряжениями и деформациями;</td> <td data-bbox="1536 943 1596 1021">г) <math>\sigma = 0,5\tau</math> ;</td> </tr> </table> <p>9 Круг Мора – это график зависимости касател</p> <table border="1" data-bbox="959 1093 1596 1167"> <tr> <td data-bbox="959 1093 1536 1137">а) от угла сдвига пород;</td> <td data-bbox="1536 1093 1596 1137">в) от вертикального давления;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 1137 1536 1167">б) от вертикального давления;</td> <td data-bbox="1536 1137 1596 1167">г) от угла сдвига пород;</td> </tr> </table>	а) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ + \frac{\gamma}{2})}$ ;	в) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ - \frac{\gamma}{2})}$ ;	б) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ - \frac{\gamma}{2})}$ ;	г) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ + \frac{\gamma}{2})}$ ;	а) $x = h$ ;	в) $x = 0,5h$ ;	б) $x = 0,5h$ ;	г) $x = 2h$ ;	а) касательных напряжений от величины нормальных напряжений;	в) $\sigma = 2\tau$ ;	б) между напряжениями и деформациями;	г) $\sigma = 0,5\tau$ ;	а) от угла сдвига пород;	в) от вертикального давления;	б) от вертикального давления;	г) от угла сдвига пород;
а) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ + \frac{\gamma}{2})}$ ;	в) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ - \frac{\gamma}{2})}$ ;																	
б) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ - \frac{\gamma}{2})}$ ;	г) $H_{90} = \frac{2C}{\text{ctg}(45^\circ + \frac{\gamma}{2})}$ ;																	
а) $x = h$ ;	в) $x = 0,5h$ ;																	
б) $x = 0,5h$ ;	г) $x = 2h$ ;																	
а) касательных напряжений от величины нормальных напряжений;	в) $\sigma = 2\tau$ ;																	
б) между напряжениями и деформациями;	г) $\sigma = 0,5\tau$ ;																	
а) от угла сдвига пород;	в) от вертикального давления;																	
б) от вертикального давления;	г) от угла сдвига пород;																	
Владеть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- современными методами исследования физико-механических свойств горных пород и строительных материалов;</li> <li>- геомеханическими методами обоснования высоты и угла откосов;</li> <li>- современными методами оценки устойчивости откосов уступов и бортов</li> </ul>	<p><b>Работа №1</b> <i>Вариант №1</i></p> <p>1 Определить коэффициент бокового распора нетронутого массива вертикальное напряжение 5 МПа.</p> <p>2 Определить удельный вес породы образца кубометра. Масса образца 0,375 кг.</p>																

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
	карьеров;	<p>3 Срез образца породы с поперечным сечением приложенной касательной силы 112500 Н. О сцепления (при чистом сдвиге).</p> <p>4 Сопротивление сдвигу породы составляет 5 МПа. Удельное сцепление породы 2 МПа. О паспорта прочности) угол внутреннего трения</p> <p>5 По тому же паспорту прочности (пункт 4) оп нормальном давлении 4 МПа.</p> <p>6 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с углом падения 30 .</p> <p>7 Для какой цели используется стереограмма т</p> <p><b>Вариант №2</b></p> <p>1 Определить вертикальное давление в массиве пород 2,5 т/м<sup>3</sup>.</p> <p>2 Чем отличается удельный вес породы от ее г</p> <p>3 Назвать вид деформации и дать ее определение по схеме приложения предельной нагрузки (см. рисунок).</p> <p>4 Дать определение сопротивления сдвигу и в</p> <p>5 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с углом падения 10 и углом падения 70 .</p> <p>6 Для какой цели используется диаграмма трещинности диаграммы.</p> <p>7 Как определить удельное сцепление п</p> <p><b>Вариант №3</b></p> <p>1 Дать понятие о структурном блоке массива,</p> <p>2 Как замерить азимут линии простирания пл</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>3 Удельное сцепление пород 1 МПа. Какую ка образцу с квадратным сечением 5x5 см при ч</p> <p>4 Образец с квадратным сечением 5x5 см срезе МПа и касательном 3 МПа. Определить вели</p> <p>5 Сопротивление породы сдвигу 4 МПа при на внутреннего трения 30 . Определить с помо сцепление.</p> <p>6 Изобразить на стереограмме плоскость трещи 90 и угле падения 0 .</p> <p>7 Дать определение понятия «сила сцеп</p> <p><b>Вариант №4</b></p> <p>1 Образец породы кубической формы имеет ра сжатию продольная абсолютная деформация Пуассона породы 0,2. Определить относитель</p> <p>2 Бульдозером сдвинута призма породы сечен потребовалось приложить для ее сдвига, есл удельное сцепление 1 МПа, угол внутреннег</p> <p>3 Определить боковое давление в массиве на г т/м<sup>3</sup>. Коэффициент Пуассона 0,2.</p> <p>4 Дать название и определение линий 1,2, указанных на стереограмме трещиноватости и описание способа их определения.</p> <p>5 Изобразить на стереограмме плоскость трещи 300 и углом падения 60 .</p> <p>6 Дать определения «удельного веса» и «плотн</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>7 Дать аналитическое выражение паспорта прочности, изображенного рисунке.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вариант №5</i></p> <p>1 Дать определение интенсивности трещиноватости, как структурного ослабления пород.</p> <p>2 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с углом падения 30° и углом падения 10°.</p> <p>3 Определить плотность породы (в т/м<sup>3</sup>), если известны ее пористость и удельный вес.</p> <p>4 Определить боковое давление в массиве пород с коэффициентом Пуассона этих пород 0,2. Плотность породы 2,5 т/м<sup>3</sup>.</p> <p>5 Дать определение угла внутреннего трения пород.</p> <p>6 Начертить возможные схемы приложения сил, вызывающих сдвиг.</p> <p>7 Определить силу тяжести вертикального столба породы шириной 50 м в плоско-напряженном состоянии.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вариант №6</i></p> <p>1 Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>, коэффициент Пуассона 0,2. Определить напряжение на глубине массива 200 м.</p> <p>2 Образец с сечением 10x10 см разрушен касательной силой. Определить величину приложенной силы.</p> <p>3 Какая порода имеет большее сопротивление сдвигу: 1) φ = 30°, С = 0,1 МПа; 2) φ = 15°, С = 0,2 МПа.</p> <p>4 Сдвиг образца произошел при вертикальном давлении 10 МПа. Угол внутреннего трения породы 30°.</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>породы.</p> <p>5 Изобразить на стереограмме плоскость откоса с углом падения 90° .</p> <p>6 Какую массу груза требуется поместить на п... см, чтобы создать вертикальное давление 0,1...</p> <p>7 Дать определение понятию «чистый сдвиг».</p> <p style="text-align: center;"><b>Работа №2</b> <i>Вариант №1</i></p> <p>1 При нормальном давлении 2 МПа сопротивление породы сдвигу составляет МПа. С помощью предельного круга (на рисунке) определить: а) угол внутреннего трения породы; удельное сцепление породы.</p> <p>2 В каких случаях трещина отрыва при деформации поверхности откоса ? Дать схему построения...</p> <p>3 Описать: а ) последовательность; б) условия обрушения в виде сдвига со сколом. Дать сх...</p> <p>4 Построить паспорт прочности породы, если определяется уравнением <math>[\tau] = (0,37 \sigma + 0,6)</math>,</p> <p>5 По результатам среза двух прямоугольных п... прочности пород массива (см. рисунок). Оп... доля сдвига прямо - угольной призмы пород с... высота 1,5 м. Плотность пород 2 2 т/м<sup>3</sup>.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вариант №2</i></p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре									
		<p>1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить максимальное касательное напряжение в точке массива, где нормальное напряжение на площадке сдвига составляет 2 МПа.</p> <p>2 В каких случаях при деформации откоса происходит отрыв ? Дать схему построения линии скола</p> <p>3 Усреднить угол внутреннего трения пород.</p> <table border="1" data-bbox="957 705 1492 952"> <thead> <tr> <th data-bbox="957 705 1268 801">Свойства пород:</th> <th data-bbox="1268 705 1380 801">1</th> <th data-bbox="1380 705 1492 801">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="957 801 1268 891">- угол внутреннего трения, град.</td> <td data-bbox="1268 801 1380 891">20</td> <td data-bbox="1380 801 1492 891">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="957 891 1268 952">- плотность, т/м<sup>3</sup></td> <td data-bbox="1268 891 1380 952">2,0</td> <td data-bbox="1380 891 1492 952">3,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 В точке напряженного массива максимальное напряжение составляет 3 МПа. Построением круга Мора определить касательные напряжения, действующие на площадке с углом сдвига 30°.</p> <p>5 Описать: а) последовательность; б) условия образования опозня-сдвига. Дать схему деформации.</p> <p style="text-align: center;"><b>Вариант №3</b></p> <p>1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить наибольшее главное напряжение в точке массива, где касательное напряжение составляет 2 МПа.</p>	Свойства пород:	1	2	- угол внутреннего трения, град.	20	30	- плотность, т/м <sup>3</sup>	2,0	3,0
Свойства пород:	1	2									
- угол внутреннего трения, град.	20	30									
- плотность, т/м <sup>3</sup>	2,0	3,0									

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>жение по площадке сдвига составляет МПа.</p> <p>2 В каких случаях на круглоцилиндрической поверхности скольжения отсутствует плоский ? Дать схему построения линии скольжения случая.</p> <p>3 Описать: а) последовательность; б) условия; в) виде глубинного оползня борта карьера. Дать</p> <p>4 Определить высоту устойчивого уступа с углом устойчивости 1,5. Удельное сцепление пород внутреннего трения 30 . Плотность пород 3 т</p> <p>5 Определить угол наклона направления касательного и наибольшего главного напряжения в точке А линии скольжения.</p> <p><b>Вариант №4</b></p> <p>1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить наименьшее главное напряжение в точке массива, где нормальное напряжение на площадке сдвига составляет 3 МПа.</p> <p>2 В каких случаях трещина отрыва при деформации бровки ? Дать схему построения линии скольжения</p> <p>3 Описать: а) последовательность ; б) условия; в) виде осыпи. Дать схему деформации.</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>4 Усреднить удельный вес пород в массиве.  Удельный вес пород</p> <p>① – <math>3 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^3</math></p> <p>② – <math>2,5 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^3</math></p> <p>③ – <math>2,8 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^3</math></p> <p>5 Определить боковое давление в точке А массива пород в откосе (см. рисунок). Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>. Коэффициент Пуассона пород 0,2.</p> <p><i>Вариант №5</i></p> <p>1 В точке массива пород борта карьера наибол</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>МПа, наименьшее 2 МПа. Построением кругов определить величину нормального и касательного напряжений в точке А линии скольжения. Угол внутреннего трения пород <math>34^\circ</math>.</p> <p>2 Объяснить, почему угол естественного откоса равен углу внутреннего трения.</p> <p>3 Описать; а) последовательность; б) условия; в) вид фильтрационной оплывины (циклической).</p> <p>4 Определить высоту уступа в предельном состоянии равновесия. Удельное сцепление пород 0,1 МПа. Угол внутреннего трения <math>34^\circ</math>. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p> <p>5 Определить касательное напряжение в точке А линии скольжения. Плотность пород <math>3 \text{ т/м}^3</math>.</p> <p><b>Вариант №6</b></p> <p>1 Используя предельный круг Мора на рисунке, определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения <math>34^\circ</math>.</p> <p>2 Определить с помощью рисунка угол наклона наибольшего главного напряжения к горизонтали в точке А линии скольжения.</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>3 По результатам среза двух образцов определить угол внутреннего трения и сцепление породы: первый образец срезан при вертикальной нагрузке 1 МПа, горизонтальной 1 МПа; второй – соответственно 3 МПа и 2 МПа.</p> <p>4 Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>. Удельное сопротивление внутреннего трения 30 . Породы сильно трещиноваты трещинами 15 см. Определить высоту вертикального откоса высотой 300 м.</p> <p>5 Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации в виде покровного оползня. Дать схему деформации.</p> <p><b>Вариант №7</b></p> <p>1 Определить угол внутреннего трения породы, используя предельный круг Мора на рисунке. Удельное сцепление породы 1 МПа.</p> <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в результате сдвига. Дать схему деформации.</p> <p>3 Определить предельно-допустимую высоту откоса с коэффициентом запаса устойчивости 2, если угол внутреннего трения 28 , сцепление пород в м 1 МПа.</p> <p>4 Определить графическим способом ширину откоса высотой 36 м и с углом откоса 45 . Удельное сцепление пород 1 МПа. Угол внутреннего трения 30 . Плотность пород 3 т/м<sup>3</sup>. Выполнять на схеме поперечного сечения ус</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>5 Построить предельный круг Мора для точки главного напряжения 8 МПа, сопротивление сдвига пород 30 .</p> <p><i>Вариант №8</i></p> <p>1 На рисунке изображена линия скольжения откоса уступа высотой 40 м. Определить угол внутреннего трения и сцепление пород уступа, если их плотность 3</p> <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия; в) вид оползня изотропного массива. Дать схе</p> <p>3 В точке А массива пород борта действует боковое давление 0,9 МПа. Плотность 3 т/м<sup>3</sup>. Определить коэффициент бокового</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>пород.</p> <p>4 Определить коэффициент запаса устойчивос м. (Для расчетов построить схему М 1:1000 п поверхность скольжения). Удельное сцеплен внутреннего трения 30 . Плотность пород 3 т 5 Определить боковое давление в массиве пор пород 3 т/м<sup>3</sup>. Коэффициент Пуассона 0,2.</p> <p><b>Вариант №9</b></p> <p>1 При сдвиге образца породы с площадью сече касательная нагрузки составили соответстве сцепление породы, если угол внутреннего тр 2 Описать; а) последовательность; б) условия; виде контактного оползня при крутом паден деформации.</p> <p>3 Какая из двух пород имеет бóльшее сопроти откоса 200 м: 1) удельное сцепление образца 30 , интенсивность трещиноватости 4; 2) уде угол внутреннего трения 30 , интенсивность 4 Рассчитать коэффициент запаса устойчивос поверхности скольжения. Высота откоса 100 1:2000). Удельное сцепление пород 0,2 МПа. Удельный вес 30 кН/м<sup>3</sup>.</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре
		<p>5 С помощью построения графиков паспорта п... круга Мора определить величину наибольшего... массива, где сопротивление сдвигу равно 2 МПа. Угол внутреннего трения 30° .</p> <p><i>Вариант №10</i></p> <p>1 Доказать, что кусок породы массой 300 кг бу... состоянии на откосе 25° . Площадь опоры ку... поверхностью откоса 0,01 МПа. Угол внутре...</p> <p>2 Описать; а) последовательность; б) условия;... виде контактного оползня-выдавливания. Да...</p> <p>3 Определить высоту откоса с углом 80° , нахо... Удельное сцепление пород в массиве 0,1 МПа. Удельный вес 25 кН/м<sup>3</sup>.</p> <p>4 Удельный вес пород откоса, изображен... на рисунке, составляет 30 кН/м<sup>3</sup>. Определить удельное сцепление пород внутреннего трения.</p> <p>5 Определить для точки горного массива угол... которой действует касательное напряжение 30... главные напряжения в этой точке соответстве...</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные сре

## **б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели оценивания:**

Промежуточная аттестация по дисциплине «Геомеханика» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Зачет с оценкой по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 3 теоретических вопроса.

### **Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:**

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е. студент представляет полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, т.е. у студента, обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, достигнуты принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

## **8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **а) Основная литература:**

1. Дементьев, А.В. Конспект лекций по дисциплине «Геомеханика» [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие для студентов направления подготовки 21.05.04 «Горное дело», 21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» / А.В. Дементьев; КузГТУ. - Кемерово, 2016. - 129 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115111> — Загл. с экрана.

2. Казикаев, Д.М., Козырев, А.А., Каспарьян, Э.В., Иофис, М.А. Управление

геомеханическими процессами при разработке месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - М.: Издательство «Горная книга», 2016. - 490 с.: ил. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/101757/#1> — Загл. с экрана.

### **б) Дополнительная литература:**

1. Дементьев, А.В. Геомеханика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 21.05.04 «Горное дело», специализации 21.05.04-05 «Шахтное и подземное строительство» и направлению подготовки (специальности) 21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» / А.В. Дементьев - Кемерово: КузГТУ, 2015. - 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/69419/#1> — Загл. с экрана.

### **в ) Методические указания:**

1. Заляднов В.Ю., Кашапова Е.П. Геомеханика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Вадим Юрьевич Заляднов, Елена Петровна Кашапова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. носова». - Электрон. текстовые дан. (861 КБ).-Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2016. Режим доступа: <http://catalog.infobereg.ru/inet/GetEzineByID/311549> — Загл. с экрана.

2. Кузнецова Т.С. Основы геомеханики. Метод. указания по выполнению расчетно-графической работы по дисциплинам «Геомеханика», «Основы геомеханики». Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 29 с.

### **г ) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

Программное обеспечение:

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Windows 7	Д-1227 от 08.10.2018	11.10.2021
	Д-757-17 от 27.06.2017	27.07.2018
MS Office 2007	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный	Д-300-18 от 21.03.2018	28.01.2020
	Д-1347-17 от 20.12.2017	21.03.2018
	Д-1481-16 от 25.11.2016	25.12.2017
7 Zip	свободно распространяемое	бессрочно

Интернет-ресурсы:

Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/defaultx.asp> – Загл. с экрана.

Поисковая система Академия Google (Google Scholar) [Электронный ресурс]. – URL: <https://scholar.google.ru/> – Загл. с экрана.

Моделирование деформаций бортов и уступов карьеров методом конечно-дискретных элементов реализованным в компьютерной программе [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WtVo1Uvl6lE&feature=youtu.be> – Загл. с экрана.

Геомеханика (рассказывает профессор Александр Барях) [Электронный ресурс]. – URL: [https://yandex.ru/video/preview/?\\_id=1580964189066&filmId=15884016058561667495&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1580967538436352-868946418045332387300111-vla1-](https://yandex.ru/video/preview/?_id=1580964189066&filmId=15884016058561667495&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1580967538436352-868946418045332387300111-vla1-)

## 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Тип и название аудитории	Оснащение аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория геомеханики и технологии ОГР	Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: Динамометр электронный сжатия ДСМ-1/4-1МГ4 до 1 кН; Прибор компрессионный для испытания грунтов ПКГ-Ф; Прибор для определения сопротивления грунтов сдвигу ГГП-30; Шкаф сушильный ШС-0,25-20; Весы лабораторные электронные ARC120 Adventure кл. точности II ( гос. реестр № 18785-00);
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория геомеханики и физики горных пород	Пресс гидравлический ПСУ-125 Измеритель времени и скорости распространения ультразвука Пульсар-2.1; Каппаметр КМ-7 карманный измеритель магнитной восприимчивости; Весы лабораторные ВК-3000 кл. точности высокий II ( гос. реестр РФ № 48026-11); Весы неавтоматического действия МП-150 (МП ВДА «Гулливер 06») кл. точности III; Стенд для моделирования на эквивалентных материалах; Лаборатория полевая ПЛЛ-10;
	Макет для определения трещиноватости горных пород.
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Доска, мультимедийный проектор, экран
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования